



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

WiFi kontrolieris

WIFI USB 01



SVARĪGA PIEZĪME.

Pirms viedkomplekta (bezvadu modulis) uzstādīšanas vai pievienošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu. Pārliecinieties, vai šī rokasgrāmata ir saglabāta turpmākai uzziņai.

SATURS

1. SPECIFIKĀCIJA.....	1
2. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI.....	1
3. LIETOTNES LEJUPIELĀDĒŠANA UN INSTALĒŠĀNA.....	2
4. VIEDKOMPLEKTA UZSTĀDĪŠANA.....	3
5. LIETOTĀJA REĢISTRĒŠANA.....	4
6. TĪKLA KONFIGURĀCIJA	5
7. KA LIETOT LIETOTNI.....	12
8. ĪPAŠAS FUNKCIJAS.....	14

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, we declare that this Smart kit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

A copy of the full DoC is attached. (European Union products only)

1. SPECIFIKĀCIJA

Modelis	WIFI USB 01
Standarts	IEEE 802.11 b/g/n
Antenas tips	Iespiesta PCB antena
Biežums	WLAN 2400 ~ 2483.5 MHz
Maksimālā pārraidītā jauda	19.8 dBm Maks.
Darbības temperatūra	0°C~45°C/32°F~113°F
Darbības mitrums	10%~85%
Barošanas ieeja	DC 5 V/300 mA

2. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Piemērojamā sistēma: IOS, Android. (Ieteicams: IOS 8.0 vai jaunāka versija, Android 4.0 vai jaunāka versija)
Lūdzu, atjauniniet savu lietotni uz jaunāko versiju.
Īpašas situācijas dēļ mēs varam skaidri norādīt tālāk, ka: ne visas Android un iOS sistēmas ir saderīgas ar lietotni. Nesaderības dēļ mēs nebūsim atbildīgi par nevienu problēmu.
- Bezvadu drošības stratēģija
Viedkomplekts atbalsta tikai WPA-PSK/WPA2-PSK ar šifrēšanu un bez šifrēšanas. Ieteicama WPA-PSK/WPA2-PSK šifrēšana.



UZMANĪBU

- Dažādu tīkla situāciju dēļ kontroles process dažreiz var atgriezt taimautu. Ja rodas šāda situācija, displejs starp paneli un lietotni var nebūt vienāds, lūdzu, neuztraucieties.
- Lai pārlicinātos, vai labi skenējat QR kodu, viedtālruna kamerai ir jābūt vismaz 5 miljoniem pikseļu.
- Dažādās tīkla situācijās dažreiz var notikt pieprasījuma noildze, tāpēc tīkla konfigurācija ir jāveic vēlreiz.
- Produkta funkcijas uzlabošanai lietotnes sistēma tiek atjaunināta bez iepriekšēja brīdinājuma. Faktiskais tīkla konfigurācijas process var nedaudz atšķirties no rokasgrāmatā norādītā; noteicošais ir faktiskais process.
- Lūdzu, pārbaudiet servisa vietni, lai iegūtu vairāk informācijas.

3. LIETOTNES LEJUPIELĀDĒŠANA UN INSTALĒŠĀNA

Uzmanību! Šis QR kods ir pieejams tikai lietotnes lejupielādei. Tas ir pilnīgi atšķirīgs no QR koda, kas iekļauts VIEDKOMPLEKTA iepakojumā.

Android





iOS



- Android tālruņa lietotāji: skenējiet Android QR kodu vai dodieties uz Google Play, meklējiet lietotni 'Nethome Plus' un lejupielādējiet to.
- iOS lietotāji: skenējiet iOS QR kodu vai dodieties uz APP Store, meklējiet lietotni 'Nethome Plus' un lejupielādējiet to.

4. VIEDKOMPLEKTA UZSTĀDĪŠANA (bezvadu modulis)


- 1 Noņemiet viedkomplekta (bezvadu modulis) aizsargvāciņu
- 2 Atveriet priekšējo paneli un ievietojiet viedkomplektu (bezvadu moduli) rezervētajā saskarnē.
- 3 Iekārtas malā piestipriniet QR kodu, kas iekļauts viedkomplektam (bezvadu modulis), pārliedzinoties, ka to var ērti skenēt ar mobilo tālruni. Alternatīvi, lietotājs var nofotografēt QR kodu un saglabāt to savā tālrunī.

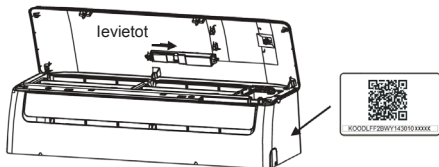


BRĪDINĀJUMS: Šī saskarne ir saderīga tikai ar VIEDKOMPLEKTU (bezvadu modulis), ko nodrošina ražotājs.

5. LIETOTĀJA REĢISTRĒŠANA

- Lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu mobilā ierīce ir savienota ar Wifi maršrutētāju. Arī Wifi maršrutētājs jau ir izveidojis savienojumu ar internetu, pirms lietotāja reģistrācijas un tīkla konfigurācijas veikšanas.
- Labāk ir pieteikties savā e-pasta lodziņā un aktivizēt reģistrācijas



1. Noklikšķiniet uz "Reģistrēties"



2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un pēc tam noklikšķiniet uz "Reģistrācija".

6. TĪKLA KONFIGURĀCIJA

UZMANĪBU:


- Ir jāaizmirst visi citi tīkli un jāpārliecinās, vai Android vai iOS ierīce vienkārši izveido savienojumu ar bezvadu tīklu, kuru vēlaties konfigurēt.
- Pārliecinieties, vai Android vai iOS ierīces bezvadu funkcija darbojas labi un vai to var automātiski savienot ar sākotnējo bezvadu tīklu.

Draudzīgs atgādinājums:


Pēc gaisa kondicioniera ieslēgšanas lietotājam ir jāveic visas darbības 8 minūtēs, pretējā gadījumā jums tas jāieslēdz no jauna

Android ierīces izmantošana tīkla konfigurēšanai:



1. Pārliecinieties, vai jūsu mobilā ierīce jau ir izveidojusi savienojumu ar bezvadu tīklu, kuru vēlaties izmantot. Jums ir jāaizmirst cits neatbilstošs bezvadu tīkls, ja tas ietekmē jūsu konfigurācijas procesu.
 2. Atvienojiet gaisa kondicioniera strāvas padevi.
 3. Pievienojiet maiņstrāvas barošanas avotu un septiņas reizes 10 sekunžu laikā nepārtraukti nospiediet pogu "GAISMAS DIODES DISPLEJS" vai "NETRAUCĒT".
 4. Kad ierīce parāda "AP", tas nozīmē, ka bezvadu gaisa kondicionieris jau ir ieslēdzis "AP" režīmu.
- Dažiem gaisa kondicionieru tipiem nav nepieciešama 2. darbība, lai atrastos AP režīmā.



5. Nospiediet "+ Pievienot ierīci"



6. Atlasiet ierīci, kurai iestatāt paroli, un noklikšķiniet uz "OK" (labi).



7. Veiciet iepriekš minētās darbības, lai aktivizētu režīmu "AP"




8. Izvēlieties tīkla konfigurācijas metodi




9. Izvēlieties metodi "Skenēt QR kodu"



9. Vai arī izvēlieties metodi "Manuālā iestatīšana"



10. Lūdzu, ievadiet paroli.




11. Tīkla konfigurēšana ir veiksmīga

12. Konfigurēšana ir veiksmīga, jūs varat redzēt ierīci sarakstā


IOS ierīces izmantošana tīkla konfigurēšanai:

1. Pārliecinieties, vai jūsu mobilā ierīce jau ir izveidojusi savienojumu ar bezvadu tīklu, kuru vēlaties izmantot. Jums ir jāaizmirst cits neatbilstošs bezvadu tīkls, ja tas ietekmē jūsu konfigurācijas procesu.
2. Atvienojiet maiņstrāvas barošanu (dažas ierīces).
3. Pievienojiet maiņstrāvas barošanas avotu un septiņas reizes 10 sekunžu laikā nepārtraukti nospiediet pogu "GAISMAS DIODES DISPLEJS" vai "NETRAUCĒT".
4. Kad ierīce parāda "AP", tas nozīmē, ka bezvadu gaisa kondicionieris jau ir ieslēdzis "AP" režīmu.

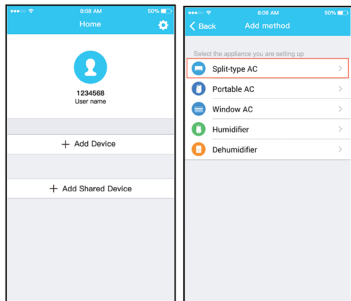


5. Nospiediet "+
Pievienot ierīci".

6. Atlasiet ierīci, kurai iestatāt
paroli, un noklikšķiniet uz
"OK" (labi).




7. Veiciet iepriekš minētās darbības, lai aktivizētu režīmu "AP"



8. Izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu

9. Lūdzu, ievadiet paroli!



10. Tīkla konfigurēšana ir veiksmīga


11. Konfigurēšana ir veiksmīga, jūs varat redzēt ierīci sarakstā

PIEZĪME:


- Pabeidzot tīkla konfigurāciju, lietotnes ekrānā parādīsies veiksmes norādījumi.
- Atšķirīgās interneta vides dēļ ir iespējams, ka ierīces statusā joprojām tiek rādīts "bezsaistē". Ja rodas šāda situācija, lietotnē ir jāvelk un jāatjaunina ierīču saraksts un jāpārlicinās, ka ierīces statuss kļūst "tiešsaistē". Alternatīvi, lietotājs var izslēgt maiņstrāvu un atkal to ieslēgt, pēc dažām minūtēm ierīces statuss kļūs "tiešsaistē".

7. KA LIETOT LIETOTNI

Pirms lietojat lietotni gaisa kondicioniera vadīšanai, izmantojot internetu, lūdzu, pārliecinieties, vai mobilā ierīce un gaisa kondicionieris ir savienoti ar internetu, lūdzu, veiciet šādas darbības:



1. Noklikšķiniet uz 2. Izvēlieties gaisa kondicionieri.
- "Reģistrēties"



3. Tādējādi lietotājs var kontrolēt gaisa kondicioniera ieslēgšanas/izslēgšanas statusu, darbības režīmu, temperatūru, ventilatora ātrumu un tā tālāk.

PIEZĪME. Gaisa kondicionierī nav pieejamas visas lietotnes funkcijas. Piemēram: ECO, Turbo, svārstību funkcija. Lūdzu, pārbaudiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu vairāk informācijas.


8. ĪPAŠAS FUNKCIJAS

Tai skaitā: taimeris ieslēgts, taimeris izslēgts, 8°C apkure, miega režīms, pārbaude.

PIEZĪME. Ja gaisa kondicionieris neatbalsta iepriekš minēto funkciju, funkcija tiks paslēpta funkciju sarakstā.

- **Taimeris ieslēgts/Taimeris izslēgts**

Ik nedēļu lietotājs var vienoties, lai ieslēgtu vai izslēgtu AC noteiktā laikā. Lietotājs arī var izvēlēties cirkulāciju, lai katru nedēļu uzturētu AC režīmu.

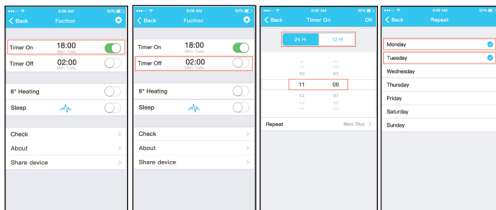


- **8°C apkure**

Lietotājs var ļaut AC darboties 8°C apkures režīmā ar vienu klikšķi. Kad cilvēki iet ārā, šī funkcija var pasargāt jūsu mēbeles no sala bojājumiem.




- ## Miegs

Lietotājs var pielāgot sev ērtu miega režīmu, iestatot mērķa temperatūru.




- ## Pārbaude

Izmantojot šo funkciju, lietotājs var vienkārši pārbaudīt AC darbības statusu. Pabeidzot šo procedūru, tajā var parādīt parastos vienumus, anormālus vienumus un detalizētu informāciju.




- **Kopīgot ierīci**

Gaisa kondicionieri var vienlaikus kontrolēt vairāki lietotāji, izmantojot funkciju "Kopīgot ierīci".



1. Noklikšķiniet uz "Kopīgot ierīci".

2. QR koda displejs.



3. Pārējiem lietotājiem vispirms jāpiesakās 'Nethome Plus' lietotnē, pēc tam mobilajā tālrunī jānoklikšķina uz "Pievienot kopīgošanas ierīci", pēc tam jālūdz viņiem ieskenēt QR kodu.

4. Tagad pārējie var pievienot koplietojamo ierīci.

LIETOTNES DEKLARĀCIJA

FCC ID: 2AS2HMZNA19

IC : 24951-MZNA19

Šī karte atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada ar RSS atbilstošām licencēm.

Ierīce ir lietojama, ja tiek ievēroti divi nosacījumi:

- (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus; un
- (2) Šai ierīcei jāpieņem jebkādi traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību

Darbiniet ierīci tikai saskaņā ar pievienotajām instrukcijām.

Jebkura izmaiņa vai modifikācija, kuras skaidri neapstiprina par izmaiņu atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības darbībai ar iekārtu.

Šī ierīce atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Lai izvairītos no iespējas pārsniegt FCC radiofrekvenču iedarbības robežas, normālas darbības laikā cilvēka tuvums antenai nedrīkst būt mazāks par 20 cm (8 collas).

PIEZĪME. Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus attiecībā uz radio sakariem. Tomēr nav garantiju, ka sakarā ar konkrēto instalāciju netiks radīti traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai, kas neatrodas ķēdē, kurai pievienots uztvērējs.
- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

CS374U-APP(OEM)
16110800000349
20190516

Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem jautājumiem un problēmām, ko izraisa internets, bezvadu maršrutētājs un viedās ierīces. Lūdzu, sazinieties ar sākotnējo pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu papildu palīdzību.

frigicoll

OFICINA CENTRAL
Blanco de Garay, 4-6
08960 Sant Joan Desvern
Barcelona
Tel. 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es>

BUREAU CENTRAL
Parc Silex Immeuble Panama
45 rue de Villeneuve
94150 Rungis
Tel. +33 9 80 80 15 14
<http://www.frigicoll.es>