



FICHE PRODUIT AQUATIX

MONOBLOC KHP-MO 5 DVN

Produit certifié par: **CE**




CARACTÉRISTIQUES

Modèle	KHP-MO 5 DVN
Capacité Calorifique ¹	4,64 kW
Puissance Absorbée Chaud ¹	969 W
Capacité Calorifique ²	4,72 kW
Puissance Absorbée Chaud ²	1435 W
Capacité Frigorifique ³	4,77 kW
Puissance Absorbée Froid ³	1011 W
Capacité Frigorifique ⁴	4,65 kW
Puissance Absorbée Froid ⁴	1560 kW
Résistance Électrique (En Option)	3 kW
Pression Acoustique	63 dB(A)
Diamètres Connexions Tuyauteries	1" Femelle BSP
Volume Total d'Eau	2 L

1. Évaporateur à 7°C y 85% H.R., Eau condensateur entrée/sortie 30/35°C
2. Air évaporateur à 7°C y 85% H.R., Eau condensateur entrée/sortie 40/45°C
3. Air condensateur à 35°C, Eau évaporateur entrée/sortie 23/18°C
4. Air condensateur à 35°C, Eau évaporateur entrée/sortie 12/7°C

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE:

Modèle	KHP-MO 5 DVN
Alimentation	220-240 V / 1 phase / 50 Hz
Câble alimentation (min)	4 mm ²
Protection maximum de surintensité	25

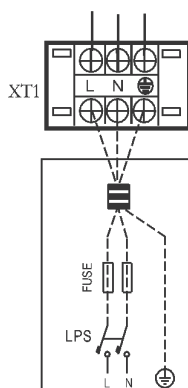

COMPOSANTS DE L'INSTALLATION:


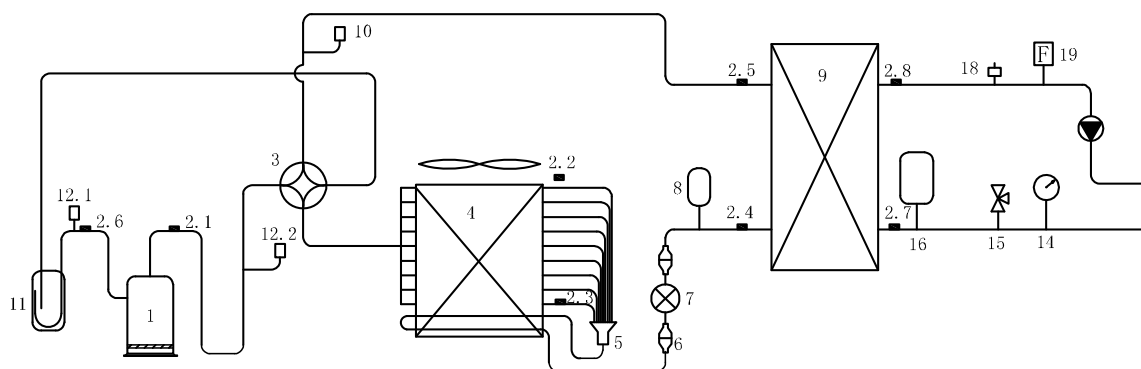



Schéma du système

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. Compressor | 8. Accumulator | 15. Pressure relief valve |
| 2.1-2.8 Temperature sensor | 9. Plate type heat exchanger | 16. Expansion vessel |
| 3. 4-way valve | 10. Pressure sensor | 18. Air purge valve |
| 4. Condenser | 11. Accumulator | 19. Water flow switch |
| 5. Distributor | 12.1-12.2 Pressure switch | 20. Water pump |
| 6. Filter | 13. Water inlet | 21. Water outlet |
| 7. EXV | 14. Manometer | |

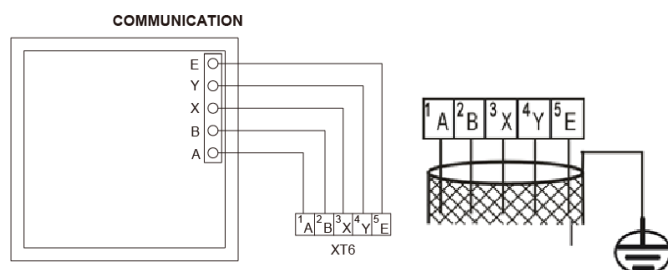

Communication avec l'interface de l'utilisateur

DIMENSIONS DES UNITÉS ET ESPACE POUR L'INSTALLATION:

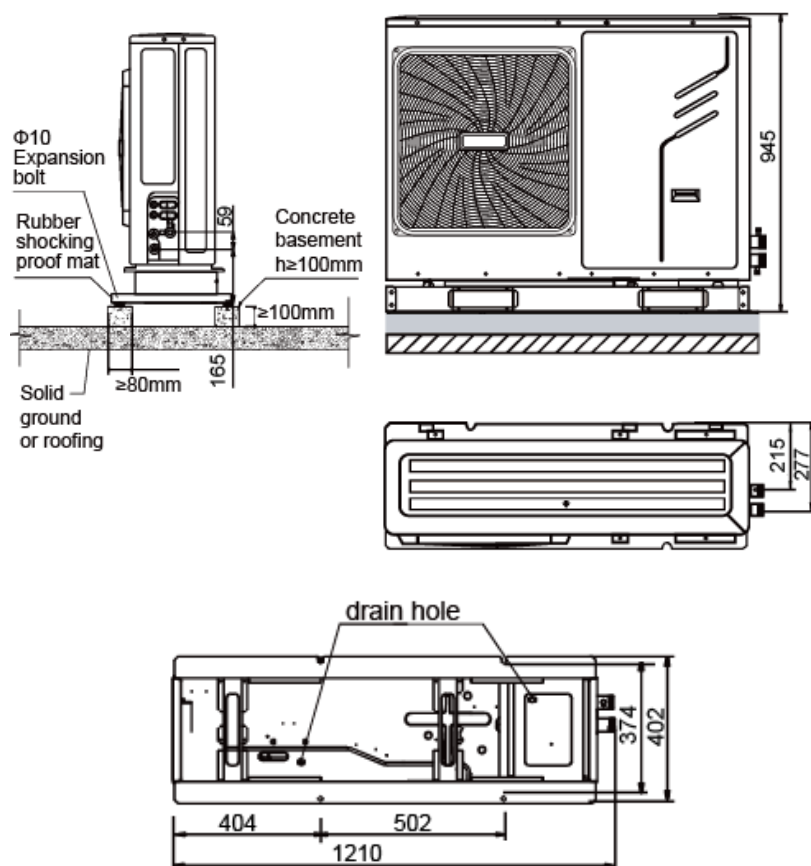



FICHE PRODUIT AQUATIX

MONOBLOC KHP-MO 16 DVN

Produit certifié par:  


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	KHP-MO 16 DVN
Capacité Calorifique ¹	16,38 kW
Puissance Absorbée Chaud ¹	4,02 kW
Capacité Calorifique ²	16,13 kW
Puissance Absorbée Chaud ²	5,22 kW
Capacité Frigorifique ³	14,93 kW
Puissance Absorbée Froid ³	3,64 kW
Capacité Frigorifique ⁴	13,74 kW
Puissance Absorbée Froid ⁴	5,13 kW
Résistance Électrique	3 kW
Pression Acoustique	72 dB(A)
Diamètres Connexions Tuyauteries	1-1/4" Femelle BSP
Volume Total d'Eau	5,5 L

1. Air Évaporateur à 7°C y 85% H.R., Eau condensateur entrée/sortie 30/35°C
2. Air évaporateur à 7°C y 85% H.R., Eau condensateur entrée/sortie 40/45°C
3. Air condensateur à 35°C, Eau évaporateur entrée/sortie 23/18°C
4. Air condensateur à 35°C, Eau évaporateur entrée/sortie 12/7°C

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE:

Modèle	KHP-MO 16 DVN
Alimentation	220-240 V / 1 phase / 50 Hz
Câble alimentation (min)	6 mm ²
Protection maximum de surintensité	32

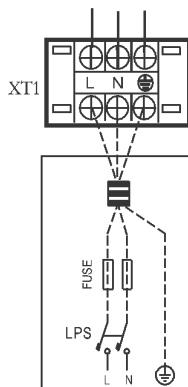

COMPOSANTS DE L'INSTALLATION:


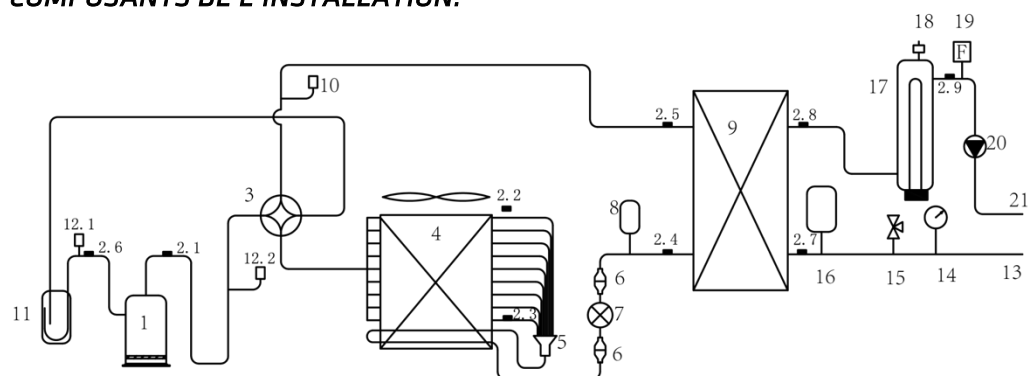


Schéma du système

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. Compressor | 8. Accumulator | 15. Pressure relief valve |
| 2.1-2.9 Temperature sensor | 9. Plate type heat exchanger | 16. Expansion vessel |
| 3. 4-way valve | 10. Pressure sensor | 17. Back-up E-heater |
| 4. Condenser | 11. Accumulator | 18. Air purge valve |
| 5. Distributor | 12.1-12.2 Pressure switch | 19. Water flow switch |
| 6. Filter | 13. Water inlet | 20. Water pump |
| 7. EXV | 14. Manometer | 21. Water outlet |

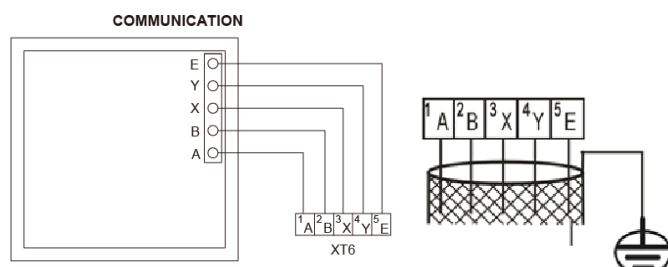

Communication avec l'interface de l'utilisateur

DIMENSIONS DES UNITÉS ET ESPACE POUR L'INSTALLATION:

