


FICHA DE PRODUCTO / FICHE PRODUIT / PRODUCT SHEET



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Modelo / Modèle / Model	KPD-35 DVR12
Mando recomendado / Télécommande filaire / Recommended control	KC-03.2 SPS
Capacidad frigorífica / Capacité frigorifique / Cooling capacity	3,51 kW
P. absorbida frío / P. absorbée froid / P. Input cooling	950 W
Capacidad calorífica / Capacité calorifique / Heating capacity	4,1 kW
P. absorbida calor / P. absorbée chaud / P. Input heating	1100 W
Caudal de aire / Débit d'air / Airflow	320/480/600 m³/h
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	60 Pa
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	26/30,5/35 dB(A)
Caudal de aire exterior / Débit d'air extérieur / Airflow outdoor	2000 m³/h
Presión sonora ex./ Pression acoustique ex./ Sound pressure out.	55,5 dB(A)


ESQUEMA DE CONEXIONES / SCHÉMA DE CONNEXION / WIRING DIAGRAM

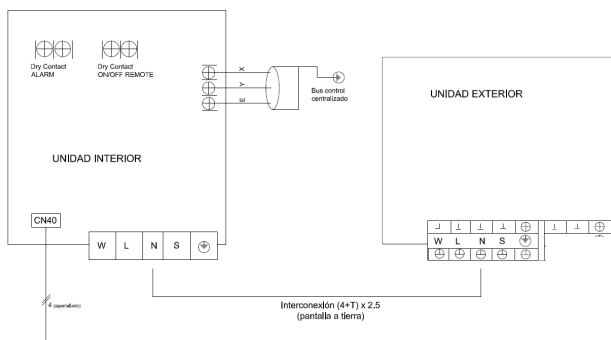

CONEXIONADO ELÉCTRICO / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE / ELECTRIC CONNECTIONS

Modelo / Modèle / Model	KPD-35 DVR12
Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	220-240V/1 fase/50 Hz
Intensidad máxima / Intensité maximale / Maximum input	10 A
Cable alimentación exterior / Câble d'alimentation extérieur / Power supply Outdoor	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Cable de interconexión / Câble d'interconnexion / Interconnection cable	(4+Tierra) x 2,5 mm²
Bus Interconexión apant. / Bus Interconnexion blindé / Com. bus shielded	3 x 1,5 mm² apantallado

CONEXION FRIGORIFICA / RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE / COOLING CONNECTION

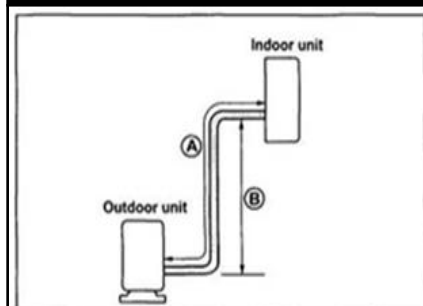


Tuberías frigoríficas / Tuyaux réfrigérants / Refrigerating pipes	ø1/4"-ø3/8"
Tubería salida desagüe Interior / Tuyau sortie drain à l'intérieur / Indoor drain pipe	ø25 mm
Desnivel Máximo / Hauteur maximale / Maximum level difference (B)	25 m/10 m
Carga fabrica 5 metros / Cargo fabrique 5 mètres / Refrigerant change	R-32 / 870 gr

DIMENSIONES Y PESO / DIMENSIONS ET POIDS / WEIGHT AND DIMENSIONS


Modelo / Modèle / Model

KPD-35 DR12	
Ancho / Largeur / Width (A)	700 mm
Altura / Hauteur / Height (B)	200 mm
Profundo / Profondeur / Depth with frames (C)	506 mm
Profundo / Profondeur / Depth without frames (D)	450 mm
(E)	137 mm
(E)	537 mm
(G)	152 mm
(H)	599 mm
Peso/ Poids/ Weight	18 Kg

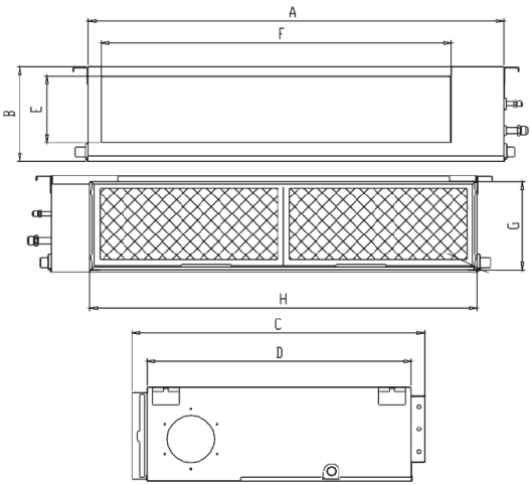


Modelo / Modèle / Model


KUE-35 DVR12	
Ancho / Largeur / Width (W)	800 mm
Altura / Hauteur / Height (H)	554 mm
Profundo / Profondeur / Depth (D)	333 mm
(W1)	870 mm
(A)	514 mm
(B)	340 mm
Peso/ Poids/ Weight	34,7 Kg

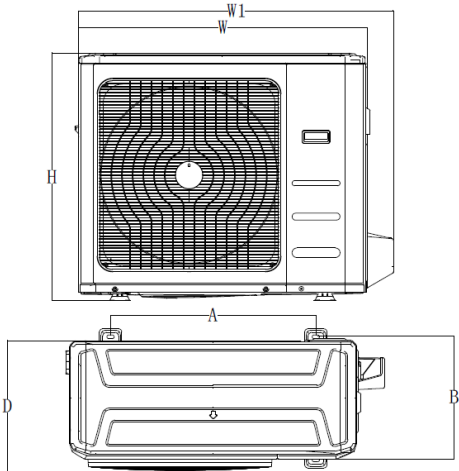

DISTANCIAS INSTALACIÓN / DISTANCES D'INSTALLATION / INSTALLATION DISTANCES

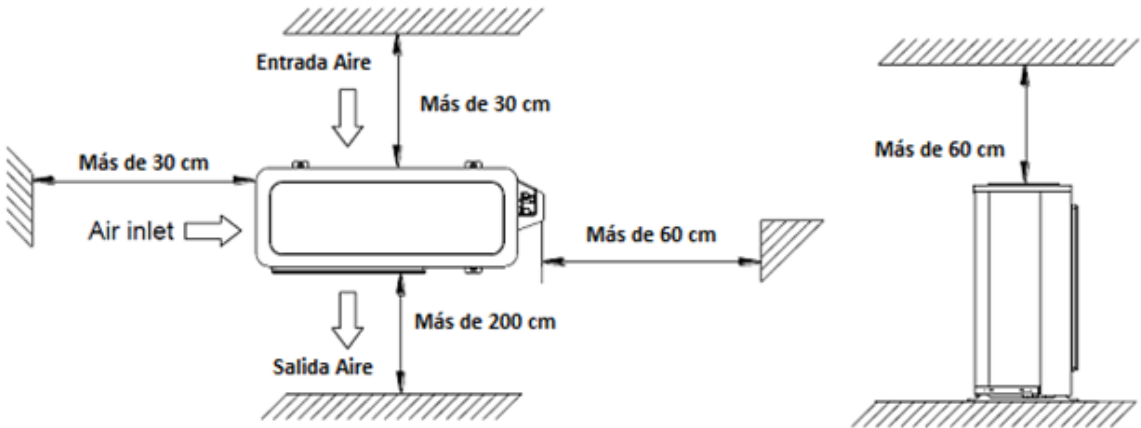


FICHA DE PRODUCTO / FICHE PRODUIT / PRODUCT SHEET

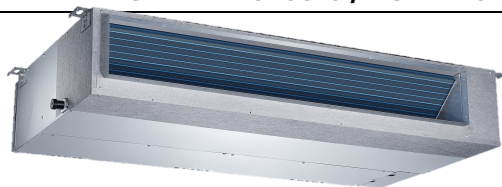

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Modelo / Modèle / Model	KPD-52 DVR12
Mando recomendado / Télécommande filaire / Recommended control	KC-03.2 SPS
Capacidad frigorífica / Capacité frigorifique / Cooling capacity	5,27 kW
P. absorbida frío / P. absorbée froid / P. Input cooling	1633 W
Capacidad calorífica / Capacité calorifique / Heating capacity	5,86 kW
P. absorbida calor / P. absorbée chaud / P. Input heating	1580 W
Caudal de aire / Débit d'air / Airflow	680/850/1000 m³/h
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	100 Pa
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	33/38/41,5 dB(A)
Caudal de aire exterior / Débit d'air extérieur / Airflow outdoor	2000 m³/h
Presión sonora ex./ Pression acoustique ex./ Sound pressure out.	54,5 dB(A)


ESQUEMA DE CONEXIONES / SCHÉMA DE CONNEXION / WIRING DIAGRAM

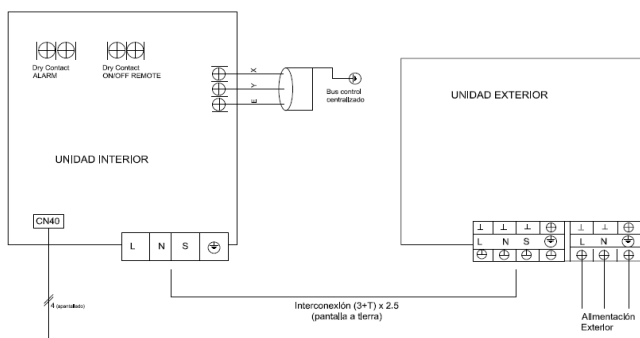

CONEXIONADO ELÉCTRICO / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE / ELECTRIC CONNECTIONS

Modelo / Modèle / Model	KPD-52 DVR12
Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	220-240V/1 fase/50 Hz
Intensidad máxima / Intensité maximale / Maximum input	13,5 A
Cable alimentación exterior / Câble d'alimentation extérieur / Power supply Outdoor	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Cable de interconexión / Câble d'interconnexion / Interconnection cable	(3+Tierra) x 2,5 mm²
Bus Interconexión apant. / Bus Interconnexion blindé / Com. bus shielded	3 x 1,5 mm² apantallado

COOLING CONNECTION

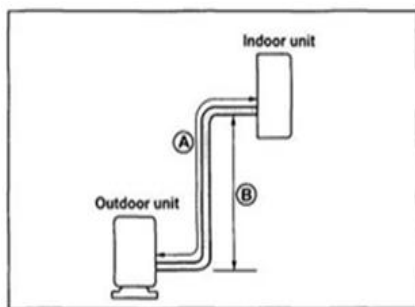

Tuberías frigoríficas / Tuyaux réfrigérants / Refrigerating pipes

ø1/4"-ø1/2"

Tubería salida desagüe Interior / Tuyau sortie drain à l'intérieur / Indoor drain pipe

ø25 mm

Desnivel Máximo / Hauteur maximale / Maximum level difference (B)

30 m/20 m


Carga fabrica 5 metros / Cargo fabrique 5 mètres / Refrigerant change

R-32 / 1150 gramos

DIMENSIONES Y PESO / DIMENSIONS ET POIDS / WEIGHT AND DIMENSIONS


Modelo / Modèle / Model

KPD-52 DR12	
Ancho / Largeur / Width (A)	880 mm
Altura / Hauteur / Height (B)	210 mm
Profundo / Profondeur / Depth with frames (C)	674 mm
Profundo / Profondeur / Depth without frames (D)	600 mm
(E)	136 mm
(E)	706 mm
(G)	190 mm
(H)	782 mm
Peso/ Poid/ Weight	24,3 Kg

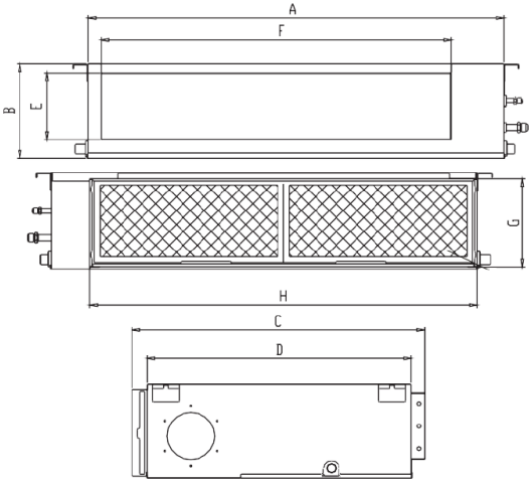


Modelo / Modèle / Model


KUE-52 DVR12	
Ancho / Largeur / Width (W)	800 mm
Altura / Hauteur / Height (H)	554 mm
Profundo / Profondeur / Depth (D)	333 mm
(W1)	870 mm
(A)	514 mm
(B)	340 mm
Peso/ Poid/ Weight	34,5 Kg

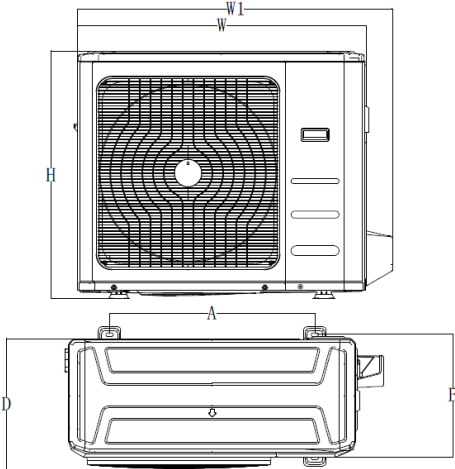

DISTANCIAS INSTALACIÓN / DISTANCES D'INSTALLATION / INSTALLATION DISTANCES

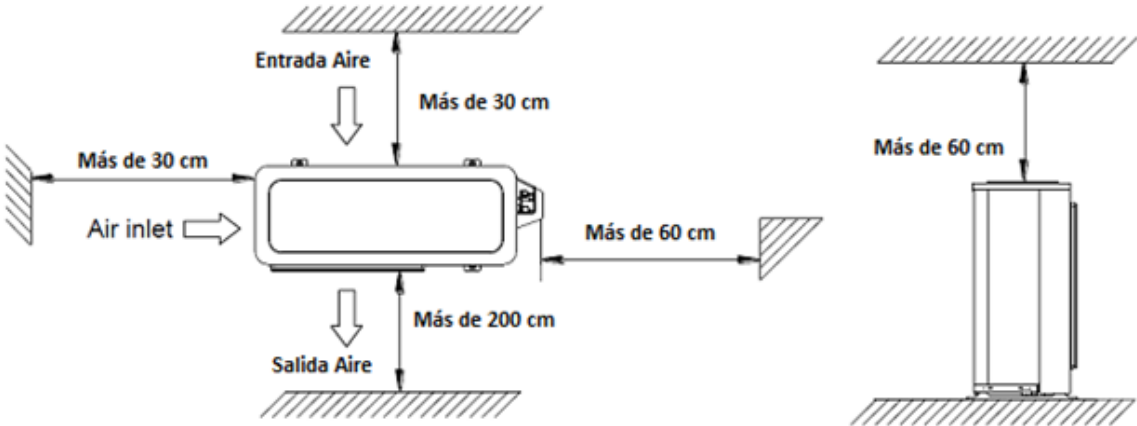


FICHA DE PRODUCTO / FICHE PRODUIT / PRODUCT SHEET

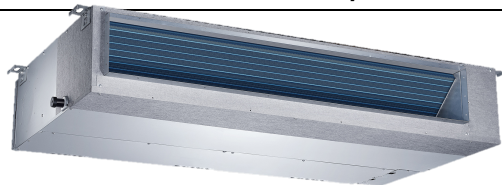

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Modelo / Modèle / Model	KPD-71 DVR11
Mando recomendado / Télécommande filaire / Recommended control	KC-03.2 SPS
Capacidad frigorífica / Capacité frigorifique / Cooling capacity	7,03 kW
P. absorbida frío / P. absorbée froid / P. Input cooling	2190 W
Capacidad calorífica / Capacité calorifique / Heating capacity	7,62 kW
P. absorbida calor / P. absorbée chaud / P. Input heating	2050 W
Caudal de aire / Débit d'air / Airflow	1450/1250/950 m³/h
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	160 Pa
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	41.5/39.5/37.5 dB(A)
Caudal de aire exterior / Débit d'air extérieur / Airflow outdoor	2700 m³/h
Sound pressure OU	60,5 dB(A)


ESQUEMA DE CONEXIONES / SCHÉMA DE CONNEXION / WIRING DIAGRAM

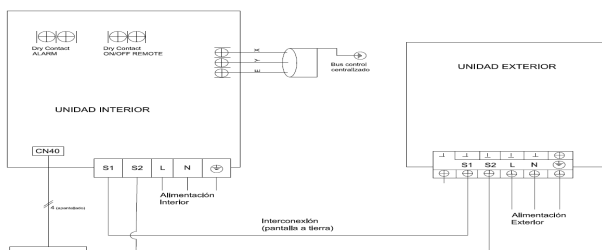

CONEXIONADO ELÉCTRICO / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE / ELECTRIC CONNECTIONS

Modelo / Modèle / Model	KPD-71 DVR11
Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	220-240V/1 fase/50 Hz
Intensidad máxima / Intensité maximale / Maximum input	13,5 A
Cable alimentación exterior / Câble d'alimentation extérieur / Power supply Outdoor	(2+Tierra) x 4 mm²
Cable de interconexión / Câble d'interconnexion / Interconnection cable	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Bus Interconexión apant. / Bus Interconnexion blindé / Com. bus shielded	2 x 1,5 mm² apantallado
Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	3 x 1,5 mm² apantallado

CONEXION FRIGORIFICA / RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE / COOLING CONNECTION

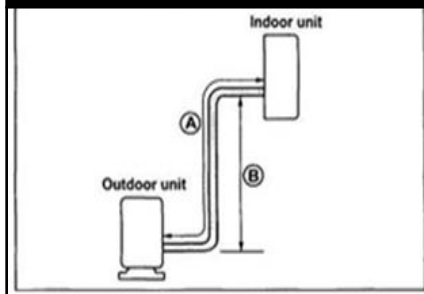


Tuberías frigoríficas / Tuyaux réfrigérants / Refrigerating pipes	Ø3/8"-Ø5/8"
Tubería salida desagüe Interior / Tuyau sortie drain à l'intérieur / Indoor drain pipe	Ø25 mm
Desnivel Máximo / Hauteur maximale / Maximum level difference (B)	50 m/25 m
Carga fabrica 5 metros / Cargo fabrique 5 mètres / Refrigerant change	R-32/ 1500 gramos

DIMENSIONES Y PESO / DIMENSIONS ET POIDS / WEIGHT AND DIMENSIONS


Modelo / Modèle / Model

KPD-71 DR11	
Ancho / Largeur / Width (A)	1100 mm
Altura / Hauteur / Height (B)	249 mm
Profundo / Profondeur / Depth with frames (C)	774 mm
Profundo / Profondeur / Depth without frames (D)	700 mm
(E)	175 mm
(E)	926 mm
(G)	228 mm
(H)	1001 mm
Peso/ Poid/ Weight	31,5 Kg

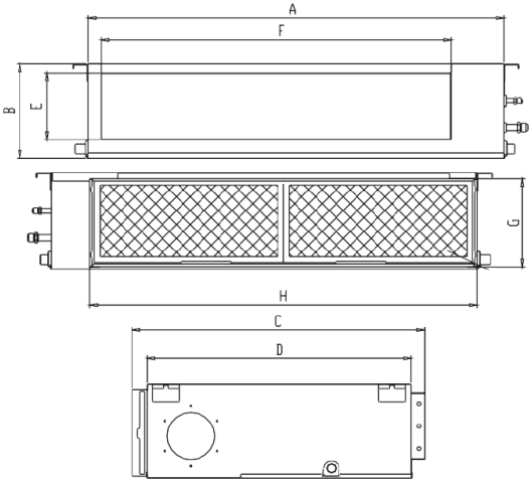


Modelo / Modèle / Model

KUE-71 DVR11	
Ancho / Largeur / Width (W)	845 mm
Altura / Hauteur / Height (H)	702 mm
Profundo / Profondeur / Depth (D)	363 mm
(W1)	914 mm
(A)	845 mm
(B)	350 mm
Peso/ Poid/ Weight	49,4 Kg

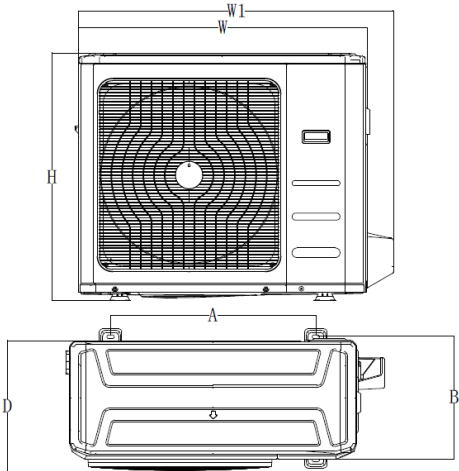


DISTANCIAS INSTALACIÓN / DISTANCES D'INSTALLATION / INSTALLATION DISTANCES

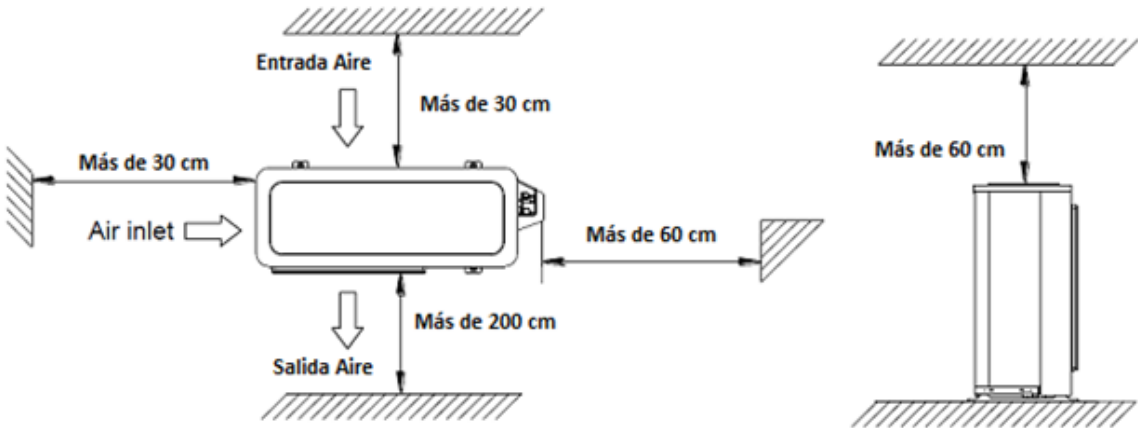

FICHA DE PRODUCTO / FICHE PRODUIT / PRODUCT
SHEET

ZEN

Conducto / Gainable / Duct

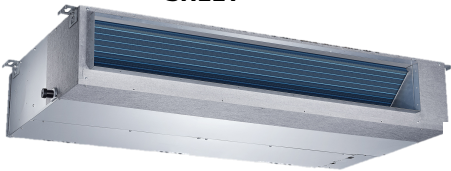


CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Modelo / Modèle / Model	KPD-90 DVR12
Mando recomendado / Télécommande filaire / Recommended control	KC-03.2 SPS
Capacidad frigorífica / Capacité frigorifique / Cooling capacity	8,79 kW
P. absorbida frío / P. absorbée froid / P. Input cooling	2600 W
Capacidad calorífica / Capacité calorifique / Heating capacity	9,37 kW
P. absorbida calor / P. absorbée chaud / P. Input heating	2300 W
Caudal de aire / Débit d'air / Airflow	140/1015/635 m³/h
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	160 Pa
Caudal de aire exterior / Débit d'air extérieur / Airflow outdoor	3800 m3/h
Presión sonora ex./ Pression acoustique ex./ Sound pressure out.	45,5 dB(A)

CONEXIONADO ELÉCTRICO / RACCORDEMENT ELÉCTRIQUE / ELECTRIC CONNECTIONS

Modelo / Modèle / Model	KPD-90 DVR12
Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	220-240V / 1phase / 50 Hz
Cable alimentación exterior / Câble d'alimentation extérieur / Power supply Outdoor	(2+Terre) x 2,5 mm²
Cable alimentación interior / Câble d'alimentation intérieur / Power supply Indoor	(2+Terre) x 2,5 mm²
Intensidad máxima / Intensité maximale / Maximum input	19,6 A
Cable de interconexión / Câble d'interconnexion / Interconnection cable	2 x 1,5 mm² blindé
Bus Interconexión apant. / Bus Interconnexion blindé / Com. bus shielded	3 x 1,5 mm² blindé

ESQUEMA DE CONEXIONES / SCHÉMA DE
CONNEXION / WIRING DIAGRAM

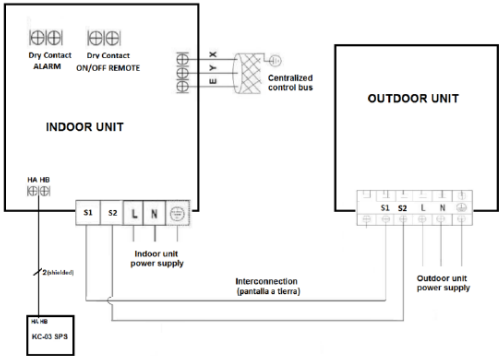


CONEXION FRIGORIFICA / RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE /
COOLING CONNECTION

Modelo / Modèle / Model	KPD-90 DVR12
Tuberías frigoríficas / Tuyaux réfrigérants / Refrigerating pipes	Ø 3/8" / Ø 5/8"
Tubería salida desagüe Interior / Tuyau sortie drain à l'intérieur / Indoor drain pipe	Ø 25
Longitud máxima de tuberías / Longueur maximale du tuyau / Maximum pipe length (A)	50 meters
Desnivel Máximo / Hauteur maximale / Maximum level difference (B)	25 meters
Carga fabrica 5 metros / Cargo fabrique 5 mètres / Refrigerant charge	R-32 / 2000 gr

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR / DIMENSIONS ET POIDS INTÉRIEUR / WEIGHT AND DIMENSIONS OF INDOOR




Modelo / Modèle / Model	Poid	A (mm)	B (mm)	C (mm)
KPD-95 DR12 (intérieur)	46,3 kg	1360	249	774

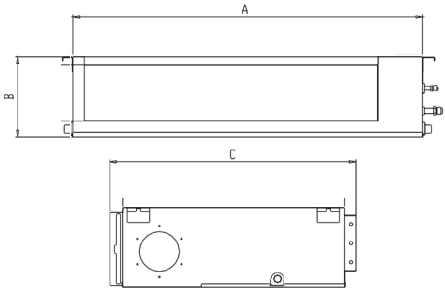


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR / DIMENSIONS ET POIDS EXTÉRIEUR / WEIGHT AND DIMENSIONS OF OUTDOOR

Modelo / Modèle / Model	Poid	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	A (mm)	B (mm)
KUE-125 DVR12 (Extérieur)	56,9 kg	946	810	410	1030	673	403

DISTANCIAS INSTALACIÓN / DISTANCES D'INSTALLATION / INSTALLATION DISTANCES

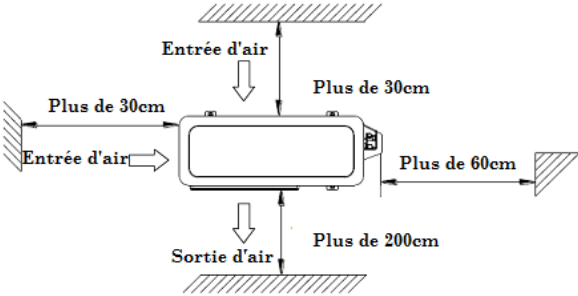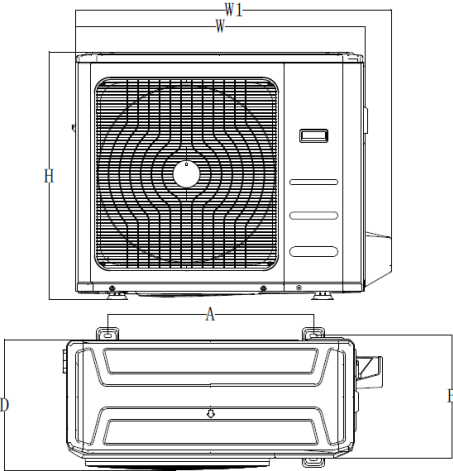

FICHA DE PRODUCTO / FICHE PRODUIT / PRODUCT
SHEET



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES	
Modelo / Modèle / Model	KPD-105 DTR11
Mando recomendado / Télécommande filaire / Recommended control	KC-03.2 SPS
Capacidad frigorífica / Capacité frigorifique / Cooling capacity	10,55 kW
P. absorbida frío / P. absorbée froid / P. Input cooling	3950 W
Capacidad calorífica / Capacité calorifique / Heating capacity	11,14 kW
P. absorbida calor / P. absorbée chaud / P. Input heating	3000 W
Caudal de aire / Débit d'air / Airflow	2100/1800/1480 m³/h
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	160 Pa
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	50/43/40 dB(A)
Caudal de aire exterior / Débit d'air extérieur / Airflow outdoor	4000 m³/h
Presión sonora ex./ Pression acoustique ex./ Sound pressure out.	64 dB(A)


ESQUEMA DE CONEXIONES / SCHÉMA DE CONNEXION / WIRING DIAGRAM		CONEXIONADO ELÉCTRICO / RACCORDEMENT ELÉCTRIQUE / ELECTRIC CONNECTIONS	
		Modelo / Modèle / Model	KPD-105 DTR11
		Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	380-400V/3 fases/50 Hz
		Intensidad máxima / Intensité maximale / Maximum input	10 A
		Cable alimentación exterior / Câble d'alimentation extérieur / Power supply Outdoor	(4+Tierra) x 4 mm²
		Cable de interconexión / Câble d'interconnexion / Interconnection cable	(2+Tierra) x 2,5 mm²
		Bus Interconexión apant. / Bus Interconnexion blindé / Com. bus shielded	2 x 1,5 mm² apantallado
		Modelo / Modèle / Model	3 x 1,5 mm² apantallado

COOLING CONNECTION		
	Refrigerating pipes	Ø3/8"-Ø5/8"
	Indoor drain pipe	Ø25 mm
	Max. pipe length (A)/Max. difference (B)	65 m/30 m
	Refrigerant charge (5 m)	R-32 / 2400 gramos

DIMENSIONES Y PESO / DIMENSIONS ET POIDS / WEIGHT AND DIMENSIONS


Modelo / Modèle / Model

KPD-105 DR11	
Ancho / Largeur / Width (A)	1360 mm
Altura / Hauteur / Height (B)	249 mm
Profundo / Profondeur / Depth with frames (C)	774 mm
Profundo / Profondeur / Depth without frames (D)	700 mm
(E)	175 mm
(E)	1186 mm
(G)	228 mm
(H)	1261 mm
Peso/ Poids/ Weight	40,6 Kg

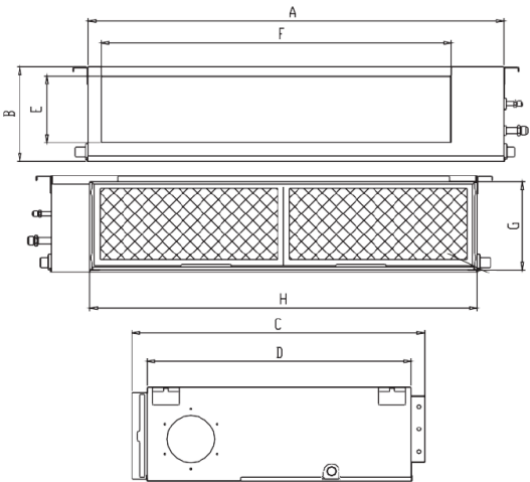


Modelo / Modèle / Model

KUE-105 DTR11	
Ancho / Largeur / Width (W)	946 mm
Altura / Hauteur / Height (H)	810 mm
Profundo / Profondeur / Depth (D)	410 mm
(W1)	1030 mm
(A)	673 mm
(B)	403 mm
Peso/ Poids/ Weight	81,5 Kg

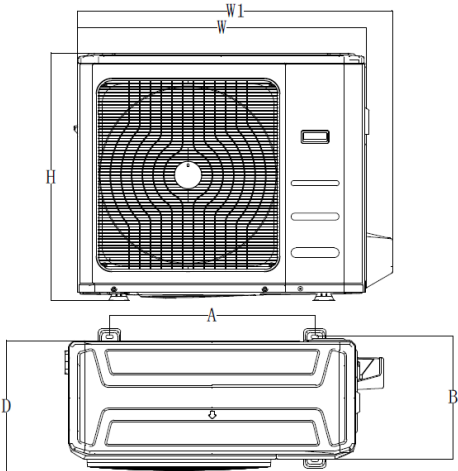

DISTANCIAS INSTALACIÓN / DISTANCES D'INSTALLATION / INSTALLATION DISTANCES

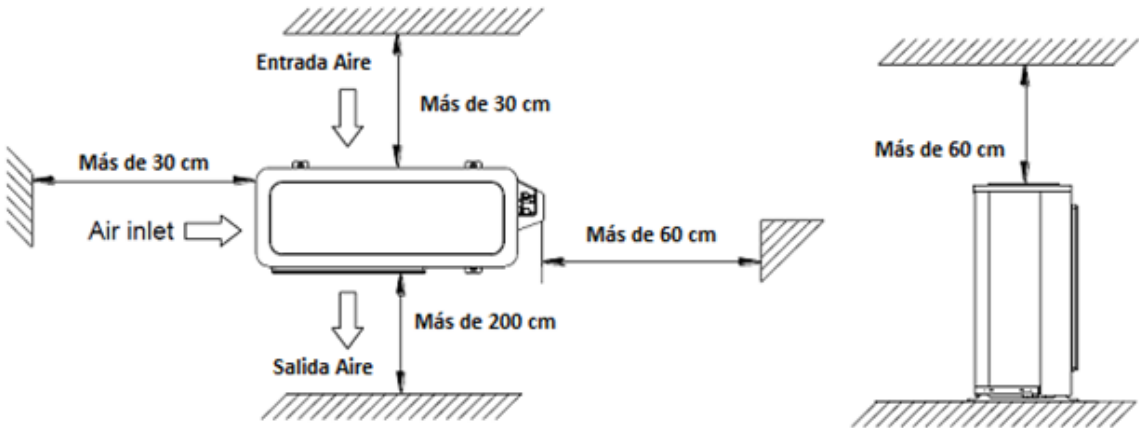


FICHA DE PRODUCTO / FICHE PRODUIT / PRODUCT SHEET



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Modelo / Modèle / Model	KPD-105 DVR11
Mando recomendado / Télécommande filaire / Recommended control	KC-03.2 SPS
Capacidad frigorífica / Capacité frigorifique / Cooling capacity	10,55 kW
P. absorbida frío / P. absorbée froid / P. Input cooling	3750 W
Capacidad calorífica / Capacité calorifique / Heating capacity	11,14 kW
P. absorbida calor / P. absorbée chaud / P. Input heating	2960 W
Caudal de aire / Débit d'air / Airflow	1400/1150/750 m³/h
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	160 Pa
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	40/43/47dB(A)
Caudal de aire exterior / Débit d'air extérieur / Airflow outdoor	4000 m³/h
Presión sonora ex./ Pression acoustique ex./ Sound pressure out.	62,5 dB(A)


ESQUEMA DE CONEXIONES / SCHÉMA DE CONNEXION / WIRING DIAGRAM

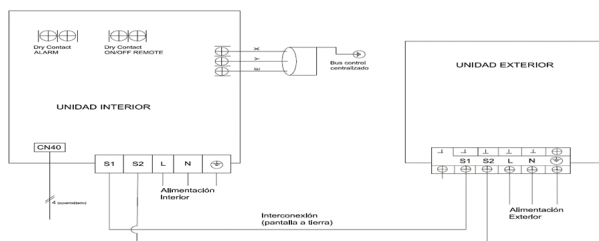

CONEXIONADO ELÉCTRICO / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE / ELECTRIC CONNECTIONS

Modelo / Modèle / Model	KPD-105 DVR11
Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	220-240V/1 fase/50 Hz
Intensidad máxima / Intensité maximale / Maximum input	21,5 A
Cable alimentación exterior / Câble d'alimentation extérieur / Power supply Outdoor	(2+Tierra) x 6 mm²
Cable de interconexión / Câble d'interconnexion / Interconnection cable	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Bus Interconexión apant. / Bus Interconnexion blindé / Com. bus shielded	3 x 1,5 mm² apantallado

CONEXION FRIGORIFICA / RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE / COOLING CONNECTION

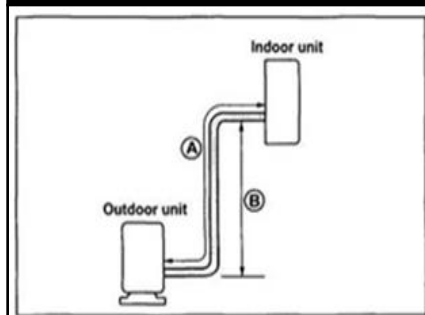


Tuberías frigoríficas / Tuyaux réfrigérants / Refrigerating pipes	Ø3/8"-Ø5/8"
Tubería salida desagüe Interior / Tuyau sortie drain à l'intérieur / Indoor drain pipe	Ø25 mm
Desnivel Máximo / Hauteur maximale / Maximum level difference (B)	65 m/30 m
Carga fabrica 5 metros / Cargo fabrique 5 mètres / Refrigerant charge	R-32 / 2400 gramos

DIMENSIONES Y PESO / DIMENSIONS ET POIDS / WEIGHT AND DIMENSIONS


Modelo / Modèle / Model

KPD-105 DR11	
Ancho / Largeur / Width (A)	1360 mm
Altura / Hauteur / Height (B)	249 mm
Profundo / Profondeur / Depth with frames (C)	774 mm
Profundo / Profondeur / Depth without frames (D)	700 mm
(E)	175 mm
(E)	1186 mm
(G)	228 mm
(H)	1261 mm
Peso/ Poids/ Weight	40,6 Kg

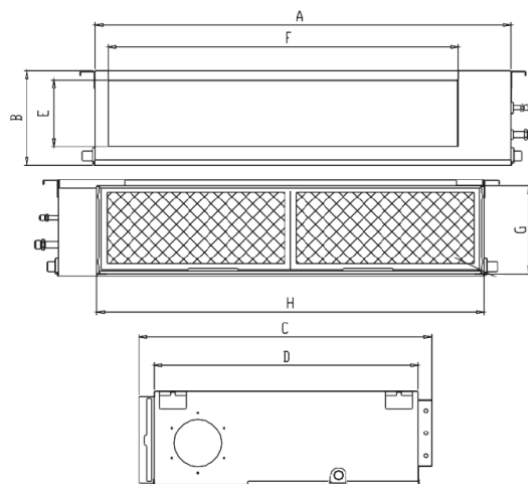


Modelo / Modèle / Model

KUE-105 DVR11	
Ancho / Largeur / Width (W)	946 mm
Altura / Hauteur / Height (H)	810 mm
Profundo / Profondeur / Depth (D)	410 mm
(W1)	1030 mm
(A)	673 mm
(B)	403 mm
Peso/ Poids/ Weight	66,8 Kg

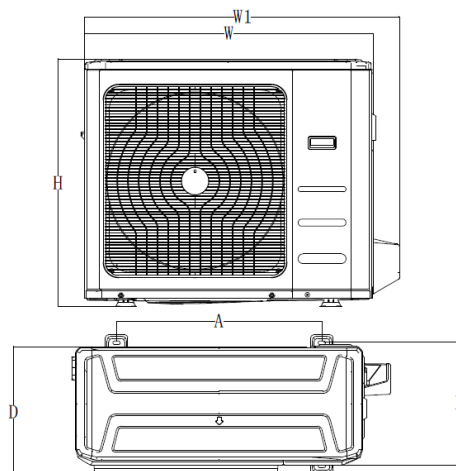


DISTANCIAS INSTALACIÓN / DISTANCES D'INSTALLATION / INSTALLATION DISTANCES

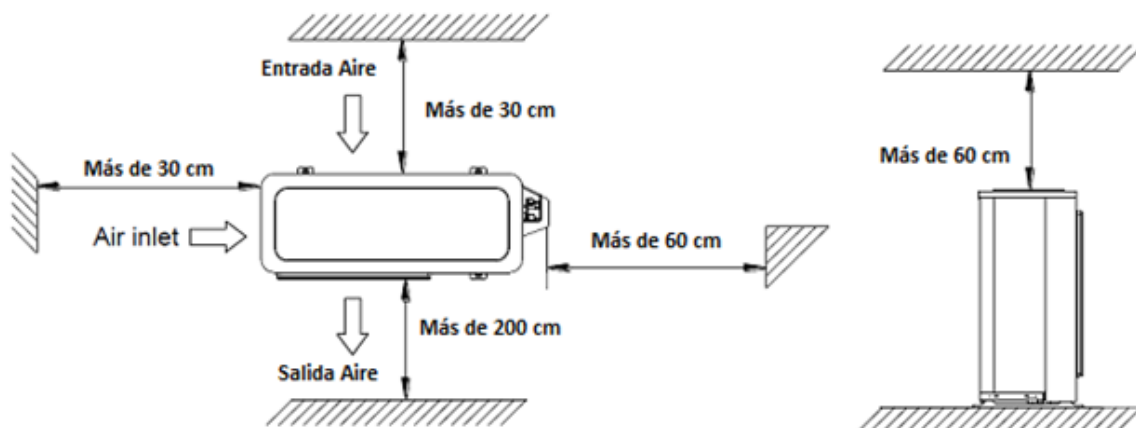

FICHA DE PRODUCTO / FICHE PRODUIT / PRODUCT
SHEET

ZEN

Conducto / Gainable / Duct

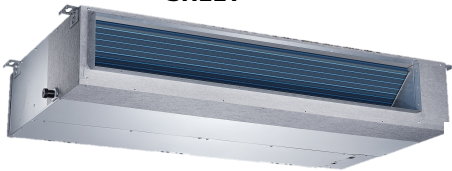


CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Modelo / Modèle / Model	KPD-125 DVR12
Mando recomendado / Télécommande filaire / Recommended control	KC-03.2 SPS
Capacidad frigorífica / Capacité frigorifique / Cooling capacity	12,3 kW
P. absorbida frío / P. absorbée froid / P. Input cooling	3653 W
Capacidad calorífica / Capacité calorifique / Heating capacity	13,48 kW
P. absorbida calor / P. absorbée chaud / P. Input heating	3680 W
Caudal de aire / Débit d'air / Airflow	1047/1574/1871 m³/h
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	160 Pa
Caudal de aire exterior / Débit d'air extérieur / Airflow outdoor	4000 m³/h
Presión sonora ex./ Pression acoustique ex./ Sound pressure out.	65 dB(A)

CONEXIONADO ELÉCTRICO / RACCORDEMENT ELÉCTRIQUE / ELECTRIC CONNECTIONS

Modelo / Modèle / Model	KPD-125 DVR12
Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	220-240V / 1phase / 50 Hz
Cable alimentación exterior / Câble d'alimentation extérieur / Power supply Outdoor	(2+Terre) x 2,5 mm²
Cable alimentación interior / Câble d'alimentation intérieur / Power supply Indoor	(2+Terre) x 2,5 mm²
Intensidad máxima / Intensité maximale / Maximum input	26,5 A
Cable de interconexión / Câble d'interconnexion / Interconnection cable	2 x 1,5 mm² blindé
Bus Interconexión apant. / Bus Interconnexion blindé / Com. bus shielded	3 x 1,5 mm² blindé

ESQUEMA DE CONEXIONES / SCHÉMA DE
CONNEXION / WIRING DIAGRAM

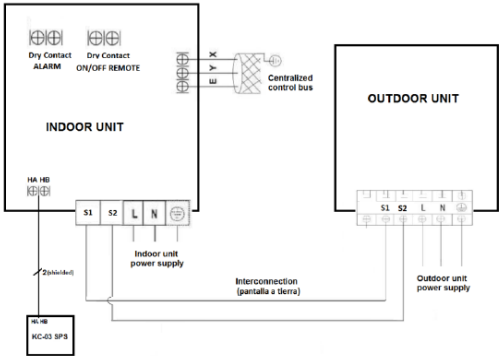


CONEXION FRIGORIFICA / RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE /
COOLING CONNECTION

Modelo / Modèle / Model	KPD-125 DVR12
Tuberías frigoríficas / Tuyaux réfrigérants / Refrigerating pipes	Ø 3/8" / Ø 5/8"
Tubería salida desagüe Interior / Tuyau sortie drain à l'intérieur / Indoor drain pipe	Ø 25
Longitud máxima de tuberías / Longueur maximale du tuyau / Maximum pipe length (A)	65 meters
Desnivel Máximo / Hauteur maximale / Maximum level difference (B)	30 meters
Carga fabrica 5 metros / Cargo fabrique 5 mètres / Refrigerant charge	R-32 / 2800 gr

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR / DIMENSIONS ET POIDS INTÉRIEUR / WEIGHT AND DIMENSIONS OF INDOOR




Modelo / Modèle / Model	Poid	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
KPD-125 DR12 (intérieur)	52,8 kg	1200	300	874	800	227	1044	280	1101

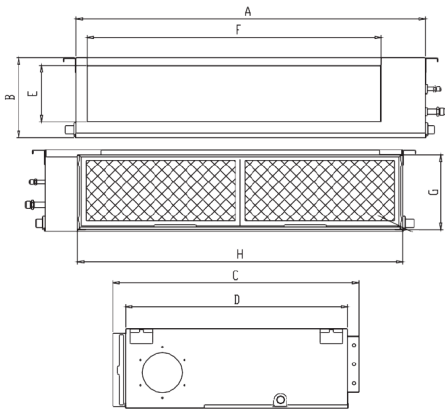


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR / DIMENSIONS ET POIDS EXTÉRIEUR / WEIGHT AND DIMENSIONS OF OUTDOOR

Modelo / Modèle / Model	Poid	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	A (mm)	B (mm)
KUE-125 DVR12 (Extérieur)	73,9 kg	946	810	410	1030	673	403

DISTANCIAS INSTALACIÓN / DISTANCES D'INSTALLATION / INSTALLATION DISTANCES

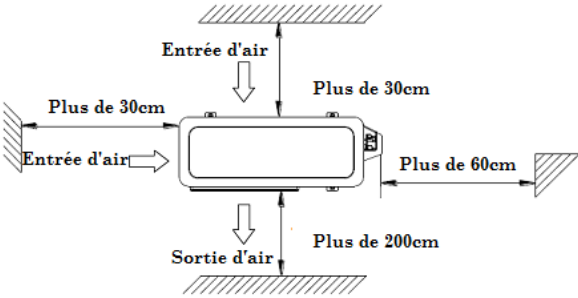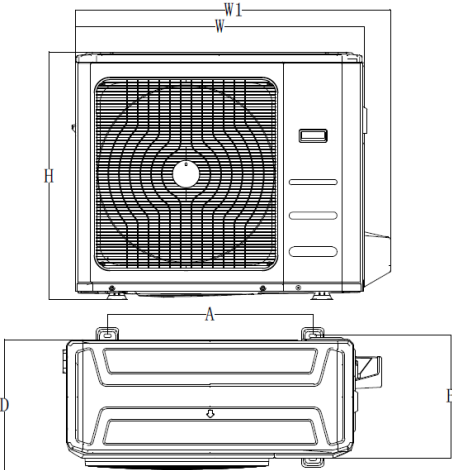


FICHA DE PRODUCTO / FICHE PRODUIT / PRODUCT SHEET

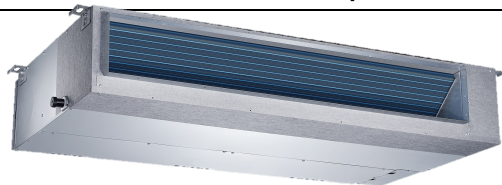

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Modelo / Modèle / Model	KPD-140 DTR11
Mando recomendado / Télécommande filaire / Recommended control	KC-03.2 SPS
Capacidad frigorífica / Capacité frigorifique / Cooling capacity	14,0 Kw
P. absorbida frío / P. absorbée froid / P. Input cooling	5150 W
Capacidad calorífica / Capacité calorifique / Heating capacity	16,1 kW
P. absorbida calor / P. absorbée chaud / P. Input heating	4280 W
Caudal de aire / Débit d'air / Airflow	1680/2040/2400 m³/h
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	160 Pa
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	48/49,5/50,5 dB(A)
Caudal de aire exterior / Débit d'air extérieur / Airflow outdoor	7500 m³/h
Presión sonora ex./ Pression acoustique ex./ Sound pressure out.	66 dB(A)


ESQUEMA DE CONEXIONES / SCHÉMA DE CONNEXION / WIRING DIAGRAM

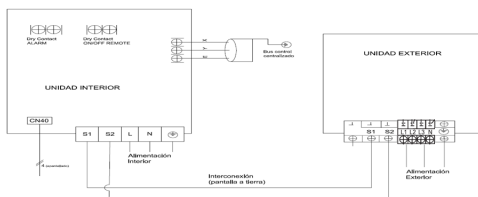

CONEXIONADO ELÉCTRICO / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE / ELECTRIC CONNECTIONS

Modelo / Modèle / Model	KPD-140 DTR11
Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	380-400/3 fases/50 Hz
Intensidad máxima / Intensité maximale / Maximum input	11,2 A
Cable alimentación exterior / Câble d'alimentation extérieur / Power supply Outdoor	(4+Tierra) x 4 mm²
Cable de interconexión / Câble d'interconnexion / Interconnection cable	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Bus Interconexión apant. / Bus Interconnexion blindé / Com. bus shielded	2 x 1,5 mm² apantallado

CONEXION FRIGORIFICA / RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE / COOLING CONNECTION

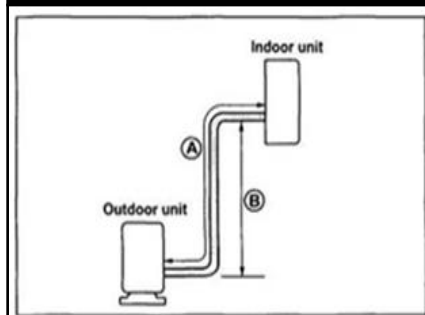


Tuberías frigoríficas / Tuyaux réfrigérants / Refrigerating pipes	Ø3/8"-Ø5/8"
Tubería salida desagüe Interior / Tuyau sortie drain à l'intérieur / Indoor drain pipe	Ø25 mm
Desnivel Máximo / Hauteur maximale / Maximum level difference (B)	65 m/30 m
Carga fabrica 5 metros / Cargo fabrique 5 mètres / Refrigerant change	R-32 / 2800 gramos

DIMENSIONES Y PESO / DIMENSIONS ET POIDS / WEIGHT AND DIMENSIONS


Modelo / Modèle / Model

KPD-140 DR11	
Ancho / Largeur / Width (A)	1200 mm
Altura / Hauteur / Height (B)	300 mm
Profundo / Profondeur / Depth with frames (C)	874 mm
Profundo / Profondeur / Depth without frames (D)	800 mm
(E)	227 mm
(E)	1044 mm
(G)	280 mm
(H)	1101 mm
Peso/ Poids/ Weight	47,6 Kg

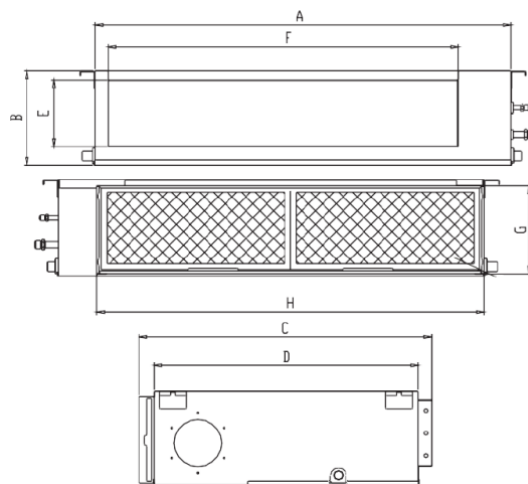


Modelo / Modèle / Model


KUE-140 DTR11	
Ancho / Largeur / Width (W)	952 mm
Altura / Hauteur / Height (H)	1333 mm
Profundo / Profondeur / Depth (D)	415 mm
(W1)	1045 mm
(A)	634 mm
(B)	404 mm
Peso/ Poids/ Weight	106,7 Kg

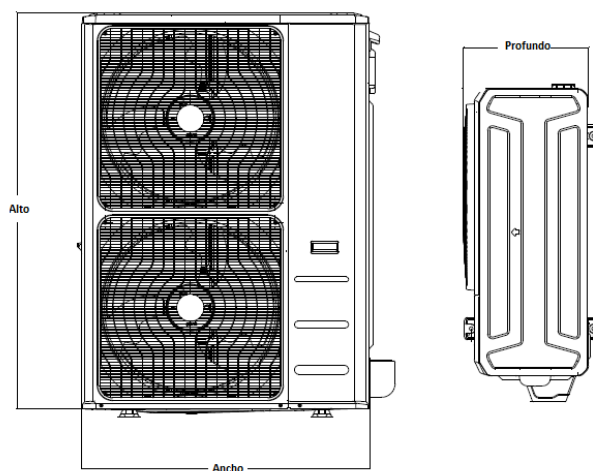

DISTANCIAS INSTALACIÓN / DISTANCES D'INSTALLATION / INSTALLATION DISTANCES

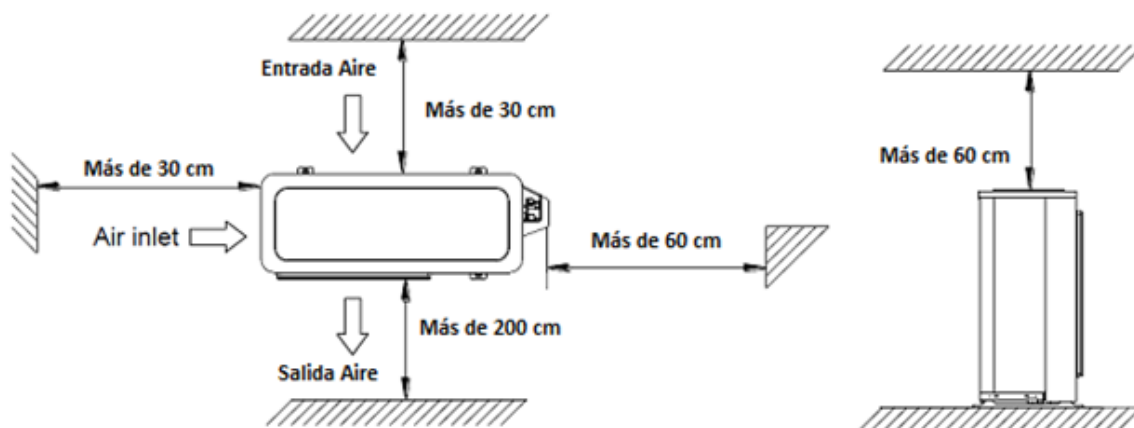


FICHA DE PRODUCTO / FICHE PRODUIT / PRODUCT SHEET

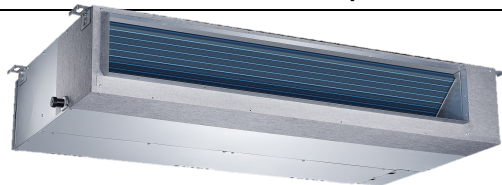

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Modelo / Modèle / Model	KPD-160 DTR11
Mando recomendado / Télécommande filaire / Recommended control	KC-03.2 SPS
Capacidad frigorífica / Capacité frigorifique / Cooling capacity	15,4 kW
P. absorbida frío / P. absorbée froid / P. Input cooling	5423 W
Capacidad calorífica / Capacité calorifique / Heating capacity	18,2 kW
P. absorbida calor / P. absorbée chaud / P. Input heating	5329 W
Caudal de aire / Débit d'air / Airflow	2900/2550/2300 m³/h
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	160 Pa
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	50,5/52/54 dB(A)
Caudal de aire exterior / Débit d'air extérieur / Airflow outdoor	7500 m³/h
Presión sonora ex./ Pression acoustique ex./ Sound pressure out.	63,5 dB(A)


ESQUEMA DE CONEXIONES / SCHÉMA DE CONNEXION / WIRING DIAGRAM

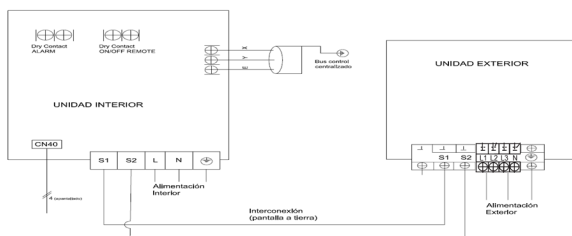

CONEXIONADO ELÉCTRICO / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE / ELECTRIC CONNECTIONS

Modelo / Modèle / Model	KPD-160 DTR11
Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	380-400/3 fases/50 Hz
Intensidad máxima / Intensité maximale / Maximum input	14 A
Cable alimentación exterior / Câble d'alimentation extérieur / Power supply Outdoor	(4+Tierra) x 4 mm²
Cable de interconexión / Câble d'interconnexion / Interconnection cable	2 x 1,5 mm² apantallado
Bus Interconexión apant. / Bus Interconnexion blindé / Com. bus shielded	3 x 1,5 mm² apantallado


CONEXION FRIGORIFICA / RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE / COOLING CONNECTION

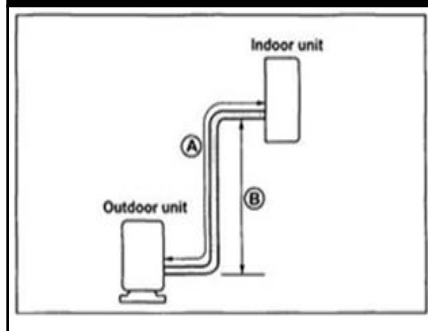	Tuberías frigoríficas / Tuyaux réfrigérants / Refrigerating pipes	Ø3/8"-Ø5/8"
	Tubería salida desagüe Interior / Tuyau sortie drain à l'intérieur / Indoor drain pipe	Ø25 mm
	Desnivel Máximo / Hauteur maximale / Maximum level difference (B)	65 m/30 m
	Carga fabrica 5 metros / Cargo fabrique 5 mètres / Refrigerant change	R-32 / 2950 gramos

DIMENSIONES Y PESO / DIMENSIONS ET POIDS / WEIGHT AND DIMENSIONS


Modelo / Modèle / Model

KPD-160 DR11	
Ancho / Largeur / Width (A)	1200 mm
Altura / Hauteur / Height (B)	300 mm
Profundo / Profondeur / Depth with frames (C)	874 mm
Profundo / Profondeur / Depth without frames (D)	800 mm
(E)	227 mm
(E)	1044 mm
(G)	280 mm
(H)	1101 mm
Peso/ Poids/ Weight	47,6 Kg

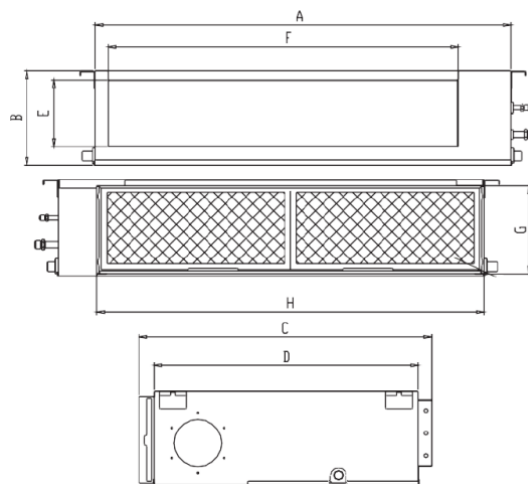

Modelo / Modèle / Model

KUE-160 DTR11	
Ancho / Largeur / Width (W)	952 mm
Altura / Hauteur / Height (H)	1333 mm
Profundo / Profondeur / Depth (D)	415 mm
(W1)	1045 mm
(A)	634 mm
(B)	404 mm
Peso/ Poids/ Weight	111,3 Kg

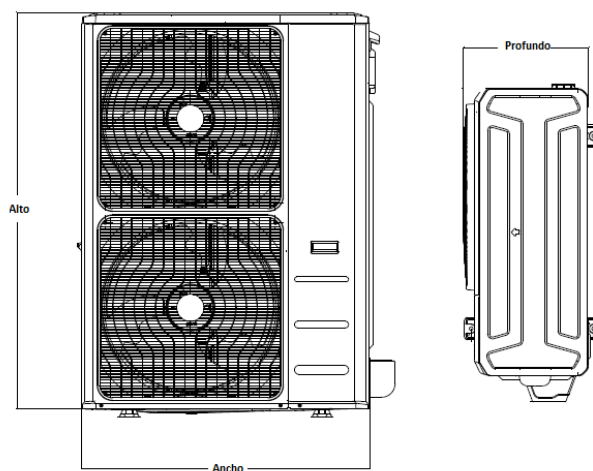

DISTANCIAS INSTALACIÓN / DISTANCES D'INSTALLATION / INSTALLATION DISTANCES

