



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Purificateur d'air

KPU-350.1



LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Attention: Les illustrations dans le MI ne sont données qu'à titre indicatif

ATTENTION

Lire attentivement les Règles por une Utilisation Sécurisée et les Instructions.

AVERTISSEMENT

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Mise au rebus correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers sur l'ensemble de l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, merci d'utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement. Le matériau d'emballage est recyclable. Mettre au rebus l'emballage de manière écologique et le mettre à la disposition du service de collecte des matériaux recyclables.
4. Usage en intérieur et domestique uniquement.
5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, le débrancher de la prise de courant.
6. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas immerger l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
7. Ne pas placer d'autres objets sur l'appareil, et interdire de s'asseoir ou de se tenir sur cet appareil.


8. Merci d'utiliser le filtre d'origine fourni par l'usine. En cas d'utilisation d'autres filtres, les résultats optimaux ne pourront être garantis.
9. Ne pas insérer les doigts ou des objets dans les entrées ou les sorties d'air pour éviter tout dommage physique ou dysfonctionnement de l'appareil.
10. Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et contacter dès que possible le centre de réparation lorsque l'appareil émet un son anormal ou une odeur de brûlé ou encore de la fumée.
11. Ne pas pulvériser de substances inflammables à proximité de l'appareil. Ne pas pulvériser d'eau directement sur l'appareil ou utiliser de nettoyants chimiques comme l'alcool ou l'acide chlorhydrique, etc.
12. Ne pas bloquer les entrées/sorties d'air de l'appareil avec un quelconque objet.
13. Cet appareil ne peut pas remplacer la ventilation naturelle et d'autres appareils comme un aspirateur, un ventilateur de cuisine, etc.
14. Lorsque l'appareil fonctionne, il doit être placé sur une surface sèche, plate et stable, avec un espace d'au moins 30 cm réservé autour de l'appareil.
15. Ne pas placer l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
16. Pour éviter les perturbations électromagnétiques, l'appareil doit être maintenu à une certaine distance de la télévision, de la radio, du four à micro-ondes et autres dispositifs similaires.
17. La brume produite par l'humidificateur à ultrasons peut affecter la détection de PM2.5 de cet appareil, de ce fait il est nécessaire de maintenir une certaine distance entre les deux appareils.
18. Ne pas démonter ou modifier cet appareil sans autorisation afin d'éviter les accidents.
19. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour déplacer l'appareil.
20. Cet appareil comporte une prise de terre à des fins fonctionnelles uniquement.

Instructions sur le produit


Attention

Les images contenues dans le manuel ne sont données qu'à titre de référence, merci de vous référer au produit physique dans la boîte d'emballage.


Nom des composants

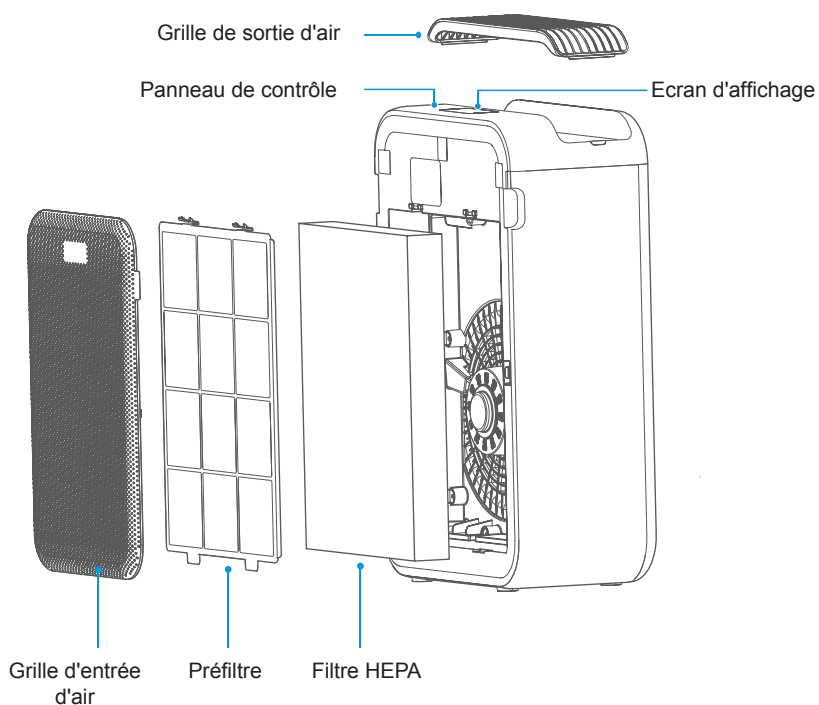

Hôte



Sac de protection




Manuel

Instructions sur le produit

Etapes d'installation

- 1** Enlever la grille d'entrée d'air




- 2** Retirer le préfiltre

Appuyer et tirer sur le joint à déclic en forme de U, puis retirer le préfiltre.




- 3** Retirer le filtre HEPA


Tenir le filtre HEPA par les côtés avec les deux mains, puis le retirer.



- 4** Retirer le film protecteur de l'ensemble du filtre



- 5** Installer le filtre HEPA




- 6** Installer le préfiltre

Aligner la position de la fente vers le bas, puis enclencher dans le joint à déclic supérieur en forme de U.




- 7** Installer la grille d'entrée d'air

Aligner la position de la fente vers le bas, appuyer sur les deux côtés de la partie supérieure de la grille d'entrée d'air, et fixer la grille d'entrée d'air.




- 8** Connecter à l'alimentation électrique




Instructions

Panneau de contrôle

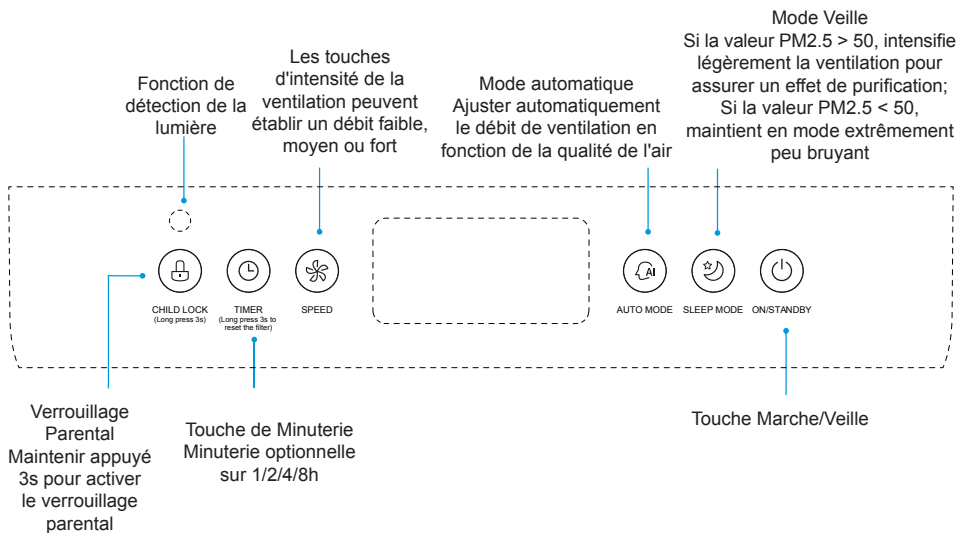

Panneau d'affichage

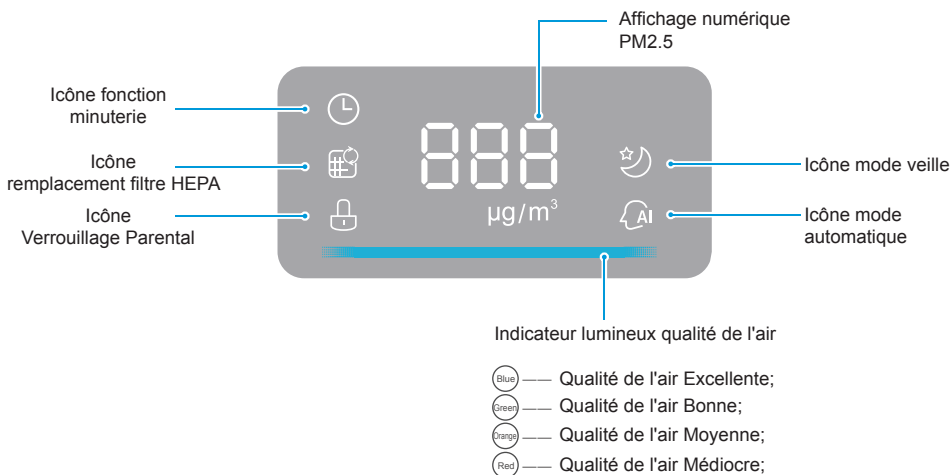

Opération de test

⚠ Attention


- Cet appareil est équipé d'une fonction de protection contre le démontage, il ne pourra donc pas être démarré normalement tant que toutes les grilles d'entrée d'air ne sont pas installées correctement.
- En cas d'alimentation électrique continue, il passera en mode de fonctionnement avant l'état de veille, après chaque mise sous tension.
- Si l'appareil est rebranché après une coupure de courant accidentelle (lorsque le courant est coupé ou que le cordon d'alimentation est débranché pendant le fonctionnement normal), il reviendra à l'état de fonctionnement précédant la coupure de courant.

1 Préparation


Lors de la première mise sous tension, l'écran clignote pendant 1s, avant de s'éteindre. L'appareil entier est en état de veille;



2 Retirer le film protecteur de l'ensemble du filtre



3 Installer le filtre



4 Mise en marche/veille

Appuyer sur le bouton marche/veille



5 Réchauffement

Lorsque le capteur de particules entre en état de réchauffement, l'affichage numérique de la valeur PM2.5 indique "----", avant de revenir à la normale après 10s.



6 Fonctionnement

Le purificateur est mis sous tension pour la première fois, puis entre en mode automatique.



Nettoyage et Entretien


Nettoyage du corps de l'appareil

⚠ Note

- Veiller à l'éteindre et à couper le courant avant toute opération d'entretien.


Partie principale

Essuyer le corps à l'aide d'une serviette.




Grille d'entrée d'air

Ouvrir la grille d'entrée d'air, nettoyer la poussière avec un aspirateur et l'essuyer avec un chiffon.

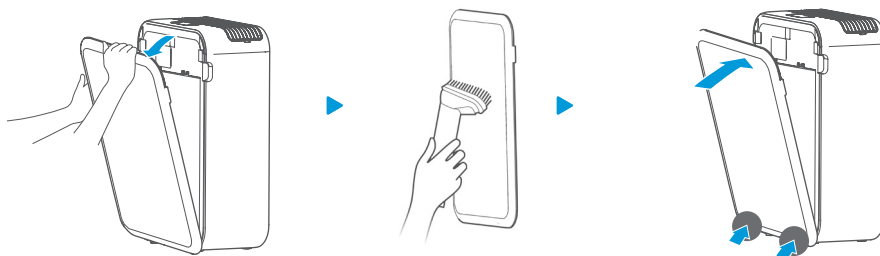

Grille de sortie d'air


Ouvrir la grille de sortie d'air, nettoyer la poussière avec un aspirateur et l'essuyer avec un chiffon.

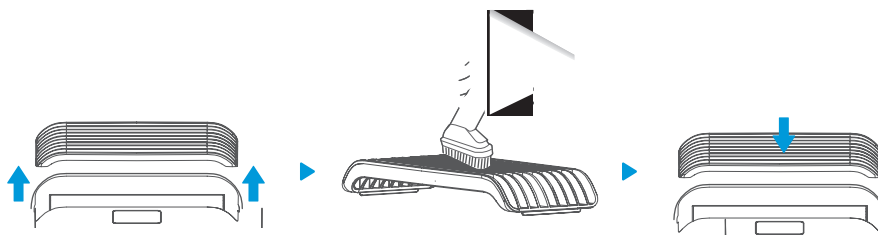


Nettoyage du Préfiltre

- Il est recommandé de nettoyer le préfiltre au moins une fois toutes les deux semaines. Le cycle de nettoyage peut cependant être basé sur l'environnement et la durée d'utilisation, un environnement fortement pollué nécessitera ainsi un nettoyage plus fréquent.


1 Déconnecter l'appareil, puis retirer le préfiltre.




2 Aspirer la poussière ou l'essuyer à l'aide d'un chiffon.




3 S'il y a beaucoup de saleté, diluer puis utiliser d'abord des détergents de cuisine courants, avant d'effectuer le nettoyage.




4 Faire sécher le préfiltre



5 Assembler le préfiltre et la grille d'entrée d'air




6 Connecter l'appareil, avant de le mettre en marche.



Remplacement des composants du filtre


Modèle du filtre:
FC-35S1A (1 inclus)



Lorsque le voyant de remplacement du filtre est allumé, cela indique que le filtre HEPA doit être remplacé. S'il n'est pas remplacé à temps, l'icône s'affichera à chaque démarrage.



Remplacer par un nouveau filtre



Maintenir appuyé pendant 3s le bouton de minuterie, pour réinitialiser le filtre HEPA.



Guide de Dépannage

Gestion des Pannes

Avant de demander une inspection ou réparation de l'appareil, merci de vérifier les points suivants.

Code d'erreur	Description de l'erreur	Méthode de traitement
E1	Rappel sur la protection contre le démontage	Débit de ventilation anormal
E2	Panne de capteur	Grille d'entrée d'air correctement installée
E3	Débit de ventilation anormal	



Kaysun
by frigicoll

BUREAU CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelone)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/fr/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es