



GEBRAUCHSANLEITUNG

Luftreiniger

KPU-350.1



LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG UND BEWAHREN
SIE SIE AUF

Achtung: Die Bilder in dieser Anleitung dienen nur zur Orientierung.

ACHTUNG

Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen und die Betriebsanleitung sorgfältig durch.

WARNUNG

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine dafür qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen ohne Aufsicht kein Reinigungs- und benutzerseitigen Wartungsaufgaben durchführen.
3. Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie Abfälle verantwortungsvoll, sodass sie nachhaltig wiederverwendet werden können. Geben Sie Ihr gebrauchtes Gerät bitte über Rückgabe- und Abholsystemen zurück oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt umweltgerecht recyceln. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und stellen Sie sie dem Sammeldienst für recycelbare Materialien zur Verfügung.
4. Nur für den privaten Gebrauch in Innenräumen.
5. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und bevor Sie es reinigen.
6. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
7. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Es ist verboten, sich auf dieses Gerät zu stellen oder zu setzen.


8. Bitte verwenden Sie den werksseitig gelieferten Originalfilter. Wenn andere Filter verwendet werden, können keine optimalen Ergebnisse erzielt werden.
9. Stecken Sie weder die Finger noch Gegenstände in die Lufteinlässe oder -auslässe, um physischen Schäden oder Fehlfunktionen am Produkt zu vermeiden.
10. Bitte ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich zeitnah an den Kundendienst, wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch abgibt.
11. Versprühen Sie keine brennbaren Substanzen in der Nähe des Geräts. Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät und verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel wie Alkohol oder Salzsäure usw. Stellen Sie keine Wasserbehälter, Medikamente oder brennbare Materialien auf das Gerät.
12. Blockieren Sie die Lufteinlässe/-auslässe des Geräts nicht mit irgendwelchen Gegenständen.
13. Dieses Gerät kann die natürliche Belüftung und andere Geräte wie Staubsauger, Abzugshaube usw. nicht ersetzen.
14. Wenn das Gerät in Betrieb ist, muss es auf einen trockenen, ebenen und stabilen Untergrund gestellt werden und mindestens 30 cm Platz um sich herum haben.
15. Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort mit direkter Sonneneinstrahlung.
16. Um elektromagnetische Störungen zu vermeiden, muss das Gerät einen gewissen Abstand zu Fernseher, Radio, Mikrowelle und anderen Geräten haben.
17. Der vom Ultraschall-Luftbefeuchter erzeugte Nebel kann die PM2.5-Erkennung dieses Geräts beeinträchtigen und zwischen beiden sollte ein gewisser Abstand liegen.
18. Demontieren bzw. verändern Sie dieses Gerät nicht ohne Genehmigung, um Unfälle zu vermeiden.
19. Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel.
20. Dieses Gerät verfügt über einen Erdungsanschluss, der nur zu funktionellen Zwecken dient.

Gebrauchsanleitung

Achtung

Die Bilder in dieser Anleitung dienen nur als Orientierung. Das physische Produkt in der Verpackung kann anders aussehen.


Bezeichnung des Bauteils

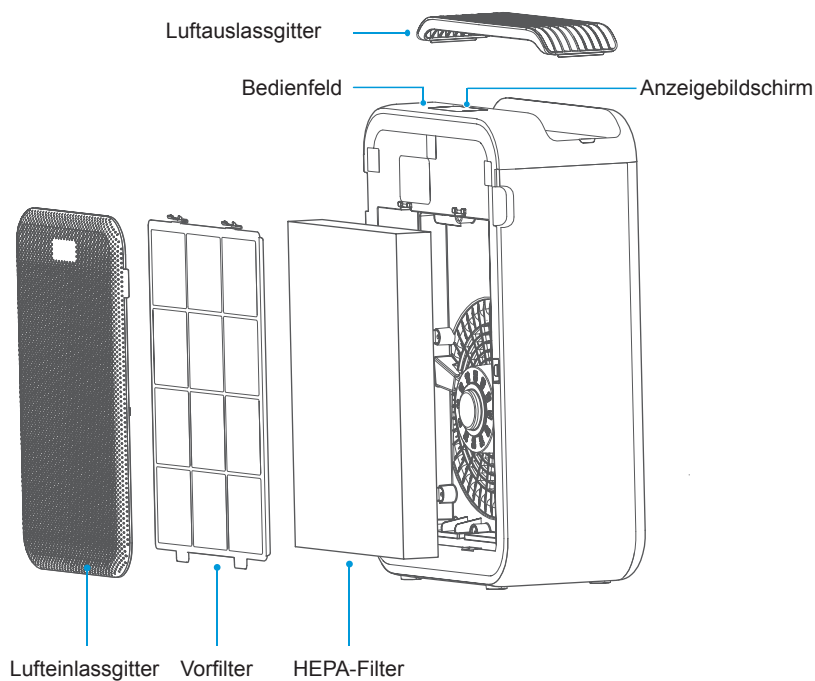

Gehäuse



Schutzbeutel




Anleitung

Installationsanleitung

Installationsschritte

- 1** Entfernen Sie das Lufteinlassgitter.




- 2** Nehmen Sie den Vorfilter heraus.

Drücken Sie die U-förmigen Schnappverbindung nach unten und nehmen Sie den Vorfilter heraus.




- 3** Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus.


Halten Sie beide Seiten des HEPA-Filters mit beiden Händen fest und nehmen Sie ihn heraus.



- 4** Entfernen Sie die Schutzfolie der Filterbaugruppe.



- 5** Setzen Sie den HEPA-Filter ein.




- 6** Setzen Sie den Vorfilter ein.

Richten Sie die Position des Schlitzes an der Unterseite aus und lassen Sie das obere U-förmige Schnappgelenk einrasten.




- 7** Setzen Sie das Lufteinlassgitter ein.

Richten Sie den Filter an der Schlitzposition an der Unterseite aus, drücken Sie das Lufteinlassgitter oben an beiden Seiten zusammen und klemmen Sie es fest.




- 8** Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.




Anweisungen

Bedienfeld

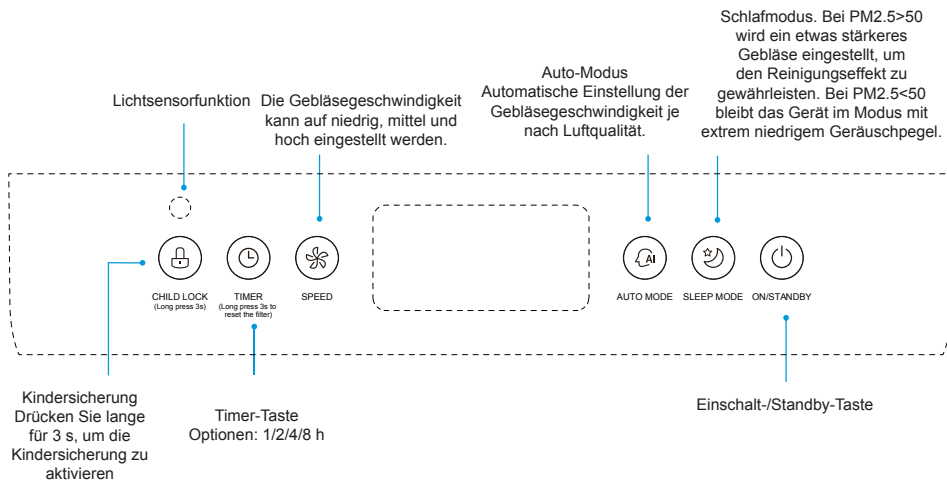

Anzeigefeld

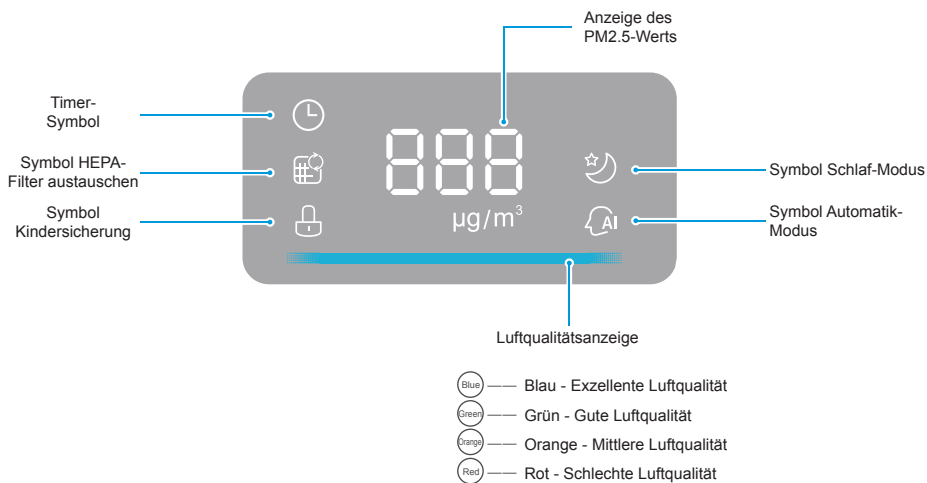

Testlauf

⚠ Achtung


- Dieses Gerät ist mit einer Demontageschutzfunktion ausgestattet und funktioniert daher nur dann normal, wenn alle Lufteinlassgitter ordnungsgemäß montiert sind.
- Bei kontinuierlicher Stromversorgung muss nach dem Einschalten aus dem Standby-Modus in den Betriebsmodus gewechselt werden.
- Wenn das Gerät nach einem unerwarteten Stromausfall wieder eingeschaltet wird (z. B. bei einem Stromausfall zu Hause oder wenn das Gerät während des normalen Betriebs aus der Steckdose gezogen wird), kehrt es automatisch in den Betriebsmodus zurück, in dem es vor dem Stromausfall war.

1 Vorbereitung


Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, blinkt das Anzeigefeld 1 s lang, dann schaltet sich der Bildschirm aus. Das Gerät befindet sich dann im Standby-Modus.



2 Entfernen Sie die Schutzfolie der Filterbaugruppe.



3 Setzen Sie den Filter ein.



4 Einschalten/Standby

Drücken Sie die Einschalt-/Standby-Taste.



5 Aufwärmen

Wenn der Feinstaubsensor in den Aufwärm-Modus wechselt, zeigt die numerische PM2.5-Anzeige „---“ an. Nach 10 s beginnt die normale Anzeige.



6 Betrieb

Der Luftreiniger wird zum ersten Mal eingeschaltet und geht dann in den Auto-Modus über.



Reinigung und Wartung


Reinigung des Gehäuses

⚠ Achtung

- Schalten Sie das Gerät vor jeder Wartung aus und unterbrechen Sie die Stromzufuhr.


Gehäuse

Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab.




Lufteinlassgitter

Öffnen Sie das Lufteinlassgitter, reinigen Sie es mit einem Staubsauger von Staub oder wischen Sie es mit einem Tuch ab.

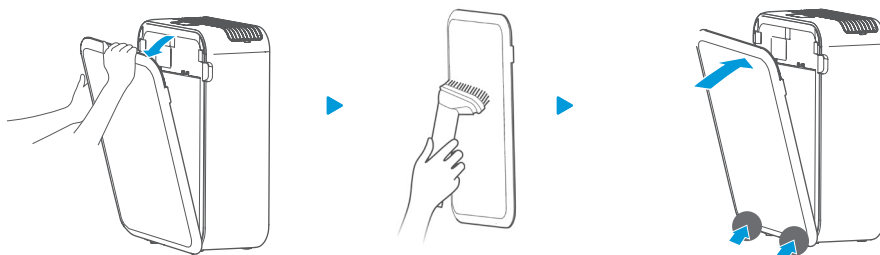

Luftauslassgitter


Entfernen Sie das Luftauslassgitter, reinigen Sie es mit einem Staubsauger von Staub oder wischen Sie es mit einem Tuch ab.

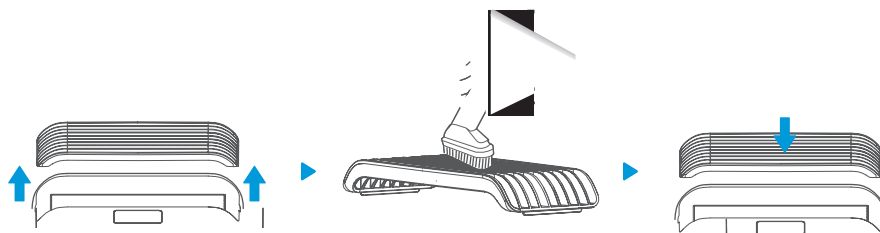


Reinigung des Vorfilters

- Es wird empfohlen, den Vorfilter alle zwei Wochen zu reinigen. Der Reinigungszyklus hängt von der Umgebung und Betriebszeit ab. In Umgebungen mit starker Verschmutzung sollte häufiger gereinigt werden.


- 1** Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und nehmen Sie den Vorfilter heraus.




- 2** Saugen oder wischen Sie den Staub ab.




- 3** Verdünnen Sie bei starker Verschmutzung zunächst normales Küchenreinigungsmittel und führen Sie dann die Reinigung durch.




- 4** Trocknen Sie den Vorfilter.



- 5** Setzen Sie den Vorfilter und das Lufteinlassgitter ein.




- 6** Schließen Sie das Gerät an der Steckdose an und nehmen Sie es in Betrieb.



Austausch der Filterkomponenten


Filter-Modell:
FC-35S1A (1 inbegriffen)



Wenn die Filterwechsel-Leuchte eingeschaltet ist, sollte der HEPA-Filter ausgetauscht werden. Wird er nicht rechtzeitig ausgetauscht, erscheint die Aufforderung bei jedem Start.



Setzen Sie einen neuen Filter ein.



Drücken Sie die Timer-Taste 3 s lang, um den HEPA-Filter zurückzusetzen.



Wartungsanleitung

Fehlerbehebung

Bevor Sie jemanden zur Inspektion oder Reparatur rufen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Fehlercodes	Fehlerbeschreibung	Vorgehensweise
E1	Demontageschutz-Erinnerungsmeldung	Setzen Sie das Lufteinlassgitter korrekt ein
Eu	Sensorfehler	Wenden Sie sich an den Kundendienst
E3	Abnormale Lüfterdrehzahl	Wenden Sie sich an den Kundendienst



HAUPTBÜRO

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

Tel. +34 93 480 33 22

<http://www.frigicoll.es/>

<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)

Tel. +34 91 669 97 01

Fax. +34 91 674 21 00

madrid@frigicoll.es