

Floor / Ceiling

PRODUKTBLATT



KID-05 S
Empfohlener Controller




Produkt zertifiziert durch:



Technische Daten

Model	KPCA-52 DVR13 / KPCA-52 DVR13-X
Kühlleistung	5,28 kW
Leistungsaufnahme der Kühlung	1.450 W
Heizleistung	5,57 kW
Leistungsaufnahme Heizung	1.500 W
ErP Klassifizierung Kälte/Wärme	A+++ / A+
Luftstrom (innen)	723/839/958 m³/h
Schalldruck (innen)	37/41/44 dB(A)
Luftstrom (außen)	2.100 m³/h
Schalldruck (außen)	56 dB(A)
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50 Hz
Max. Eingang	13,50 A
Stromverkabelung (innen)	Mit Kommunikation
Stromverkabelung (außen)	(2+T)x1,50 mm²
Verkabelung der Kommunikation	(3+T)x1 mm²

VERKABELUNGSDIAGRAMM

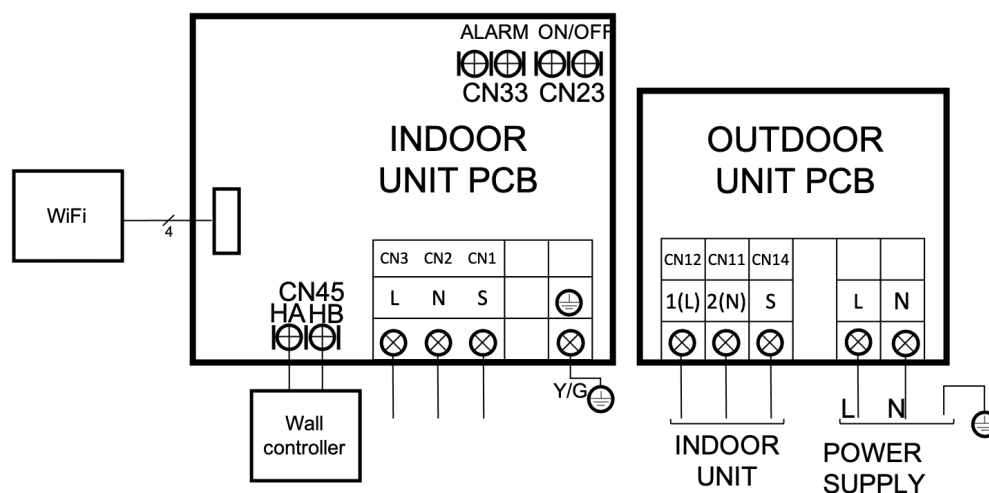


NOTES:

(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.

(2) The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

KÜHLANSCHLUSS


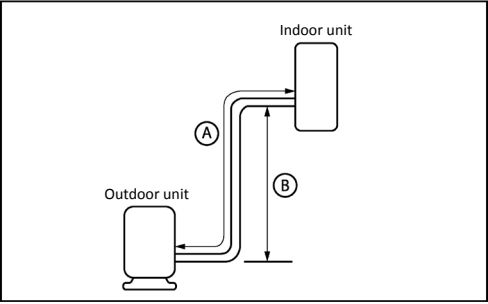
Model	KPCA-52 DVR13 / KPCA-52 DVR13-X	
Kälterohre	Ø1/4" / Ø1/2"	
Kältemittelfüllung / Zusatzfüllung	1,15 kg / 0,012 kg	
Innenabflussrohr	Ø25	
Max. Rohrlänge (A)	30 m	
Max. Pegelunterschied (B)	20 m	

ABMESSUNGEN & GEWICHT INNEN


Model	KPC-52 DR13 / KPC-52 DR13-X
Breite	1.068 mm
Höhe	235 mm
Tiefe	675 mm
Gewicht	28 kg

ABMESSUNGEN & GEWICHT OUTDOOR

Model	KUE-52 DVR13
Breite	805 mm
Höhe	554 mm
Tiefe	330 mm
Gewicht	32,50 kg

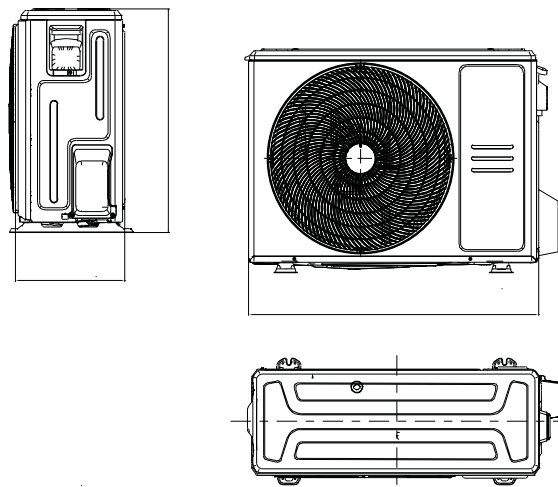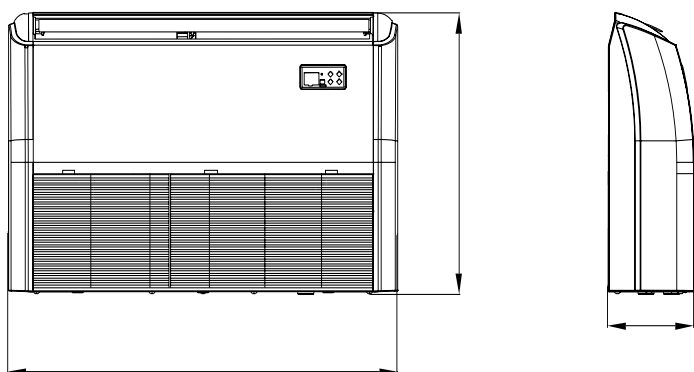

INSTALLATION

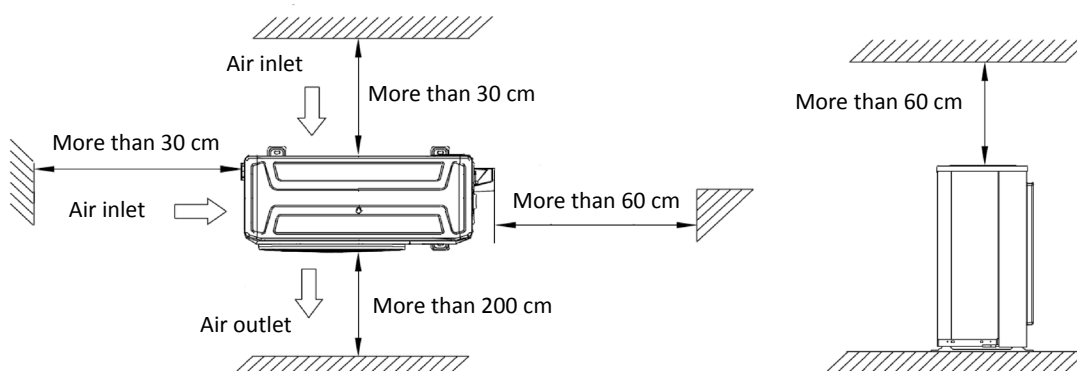

Floor / Ceiling

PRODUKTBLATT



KID-05 S
Empfohlener Controller




Produkt zertifiziert durch:



Technische Daten

Model	KPCA-71 DVR13 / KPCA-71 DVR13-X
Kühlleistung	7,03 kW
Leistungsaufnahme der Kühlung	2.300 W
Heizleistung	7,62 kW
Leistungsaufnahme Heizung	2.050 W
ErP Klassifizierung Kälte/Wärme	A+++ / A+
Luftstrom (innen)	853/1.023/1.192 m³/h
Schalldruck (innen)	43/47/51 dB(A)
Luftstrom (außen)	3.500 m³/h
Schalldruck (außen)	60 dB(A)
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50 Hz
Max. Eingang	19 A
Stromverkabelung (innen)	Mit Kommunikation
Stromverkabelung (außen)	(2+T)x4 mm²
Verkabelung der Kommunikation	(3+T)x1 mm²

VERKABELUNGSDIAGRAMM

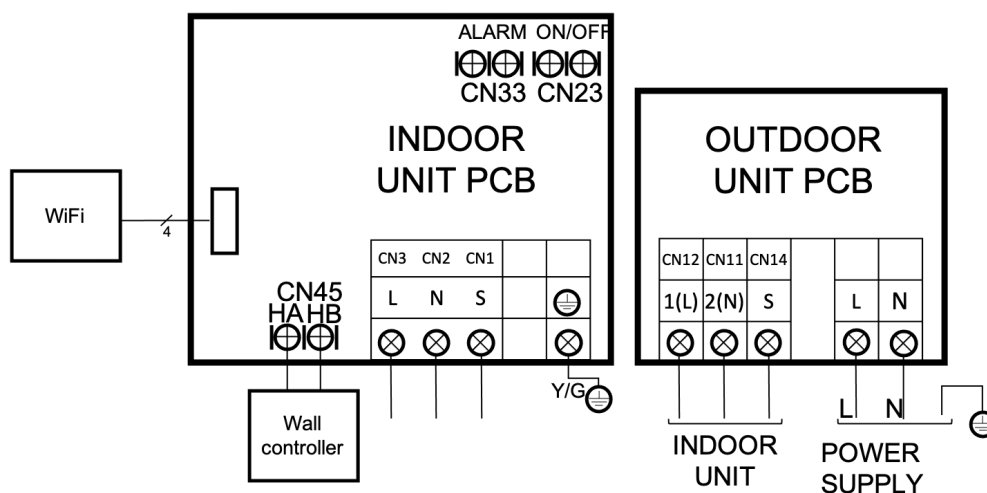


NOTES:

(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.

(2) The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

KÜHLANSCHLUSS


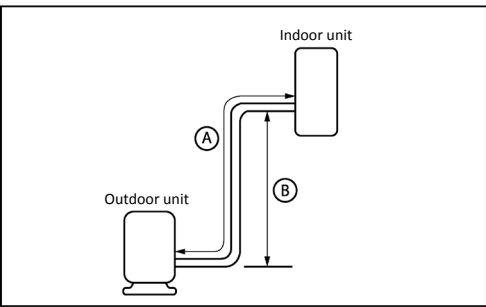
Model	KPCA-71 DVR13 / KPCA-71 DVR13-X	
Kälterohre	Ø3/8" / Ø5/8"	
Kältemittelfüllung / Zusatzfüllung	1,50 kg / 0,024 kg	
Innenabflussrohr	Ø25	
Max. Rohrlänge (A)	50 m	
Max. Pegelunterschied (B)	25 m	

ABMESSUNGEN & GEWICHT INNEN


Model	KPC-71 DR13 / KPC-71 DR13-X
Breite	1.068 mm
Höhe	235 mm
Tiefe	675 mm
Gewicht	28 kg

ABMESSUNGEN & GEWICHT OUTDOOR

Model	KUE-71 DVR13
Breite	890 mm
Höhe	673 mm
Tiefe	342 mm
Gewicht	43,90 kg

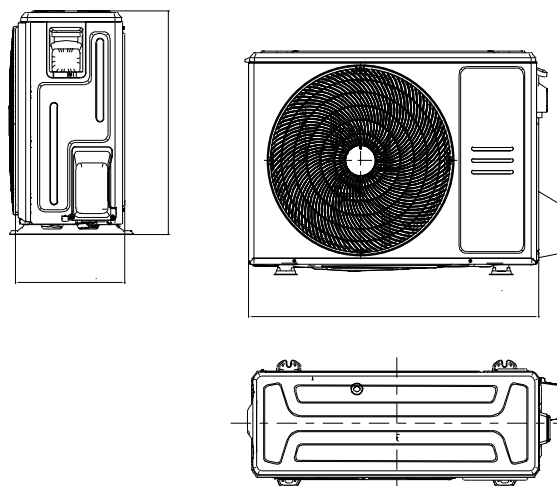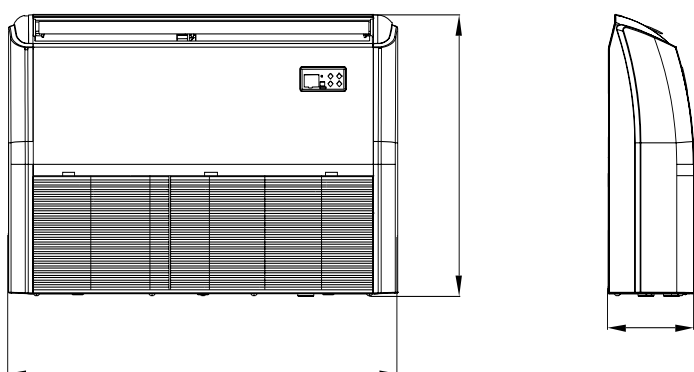

INSTALLATION

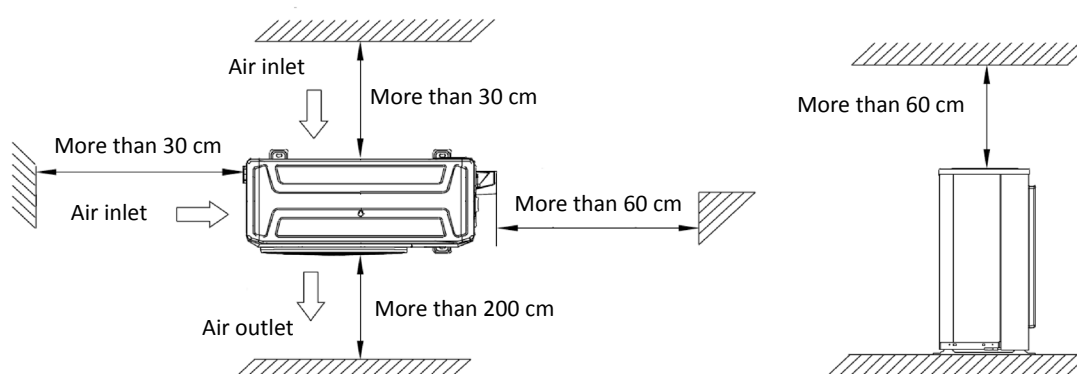

Floor / Ceiling

PRODUKTBLATT



KID-05 S
Empfohlener Controller




Produkt zertifiziert durch:



Technische Daten

Model	KPCA-105 DVR13 / KPCA-105 DVR13-X
Kühlleistung	10,55 kW
Leistungsaufnahme der Kühlung	4.000 W
Heizleistung	11,72 kW
Leistungsaufnahme Heizung	3.350 W
ErP Klassifizierung Kälte/Wärme	A+++ / A+
Luftstrom (innen)	1.504/1.728/1.955 m³/h
Schalldruck (innen)	45/47,50/51 dB(A)
Luftstrom (außen)	3.800 m³/h
Schalldruck (außen)	62 dB(A)
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50 Hz
Max. Eingang	22,50 A
Stromverkabelung (innen)	Mit Kommunikation
Stromverkabelung (außen)	(2+T)x4 mm²
Verkabelung der Kommunikation	(3+T)x1 mm²

VERKABELUNGSDIAGRAMM

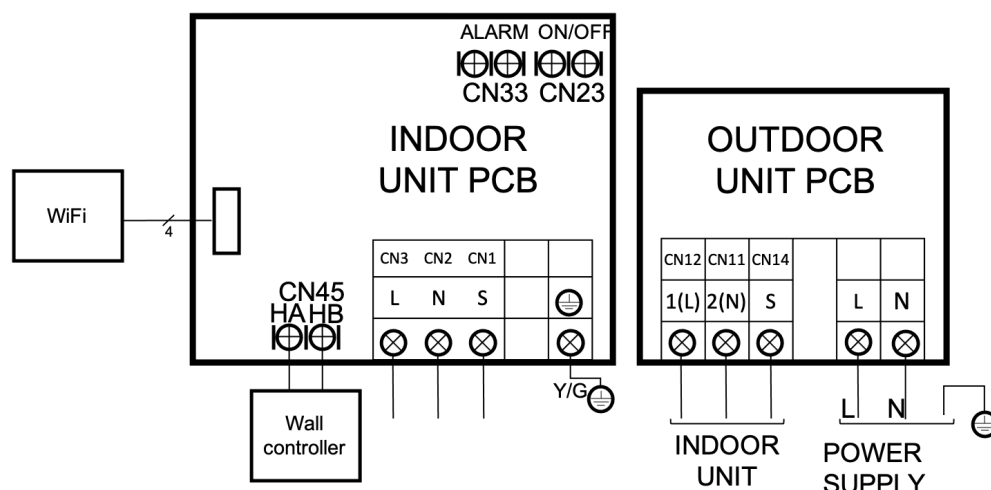


NOTES:

(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.

(2) The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

KÜHLANSCHLUSS


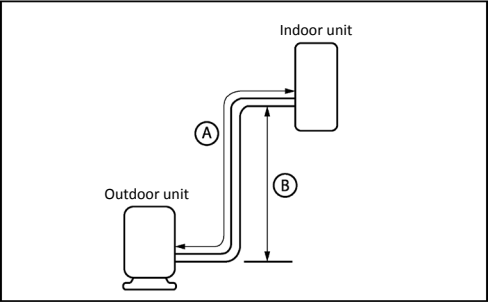
Model	KPCA-105 DVR13 / KPCA-105 DVR13-X	
Kälterohre	Ø3/8" / Ø5/8"	
Kältemittelfüllung / Zusatzfüllung	2 kg / 0,024 kg	
Innenabflussrohr	Ø25	
Max. Rohrlänge (A)	50 m	
Max. Pegelunterschied (B)	25 m	

ABMESSUNGEN & GEWICHT INNEN


Model	KPC-105 DR13 / KPC-105 DR13-X
Breite	1.650 mm
Höhe	235 mm
Tiefe	675 mm
Gewicht	41,50 kg

ABMESSUNGEN & GEWICHT OUTDOOR

Model	KUE-105 DVR13
Breite	946 mm
Höhe	810 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	52,80 kg

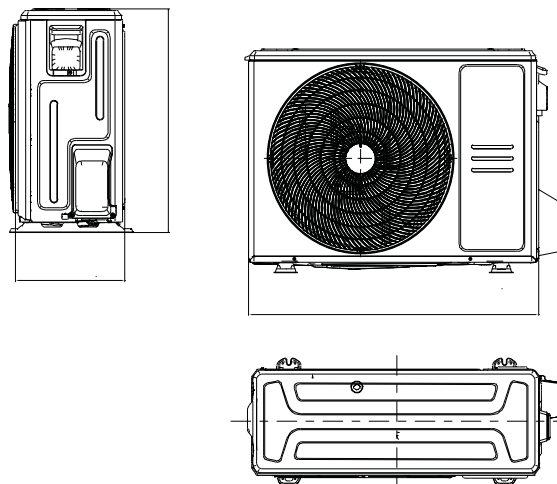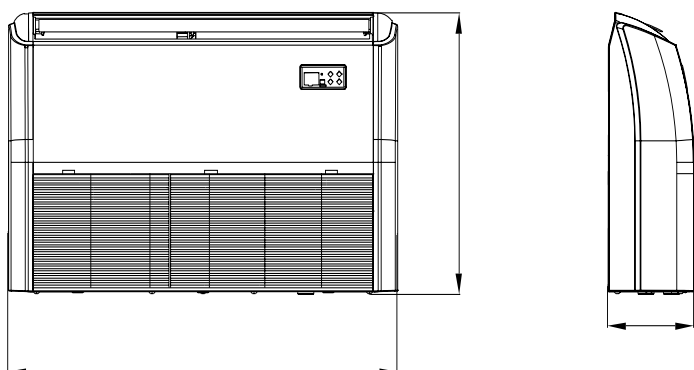

INSTALLATION

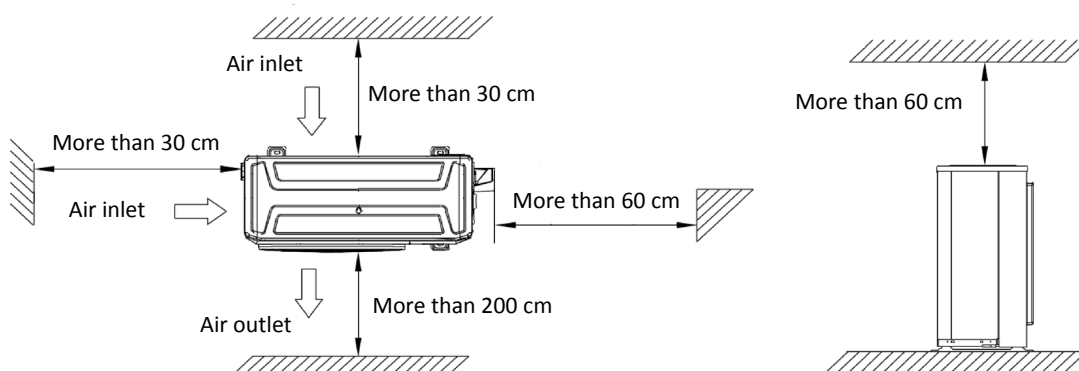

Floor / Ceiling

PRODUKTBLATT



KID-05 S
Empfohlener Controller




Produkt zertifiziert durch:



Technische Daten

Model	KPCA-105 DTR13 / KPCA-105 DTR13-X
Kühlleistung	10,55 kW
Leistungsaufnahme der Kühlung	3.900 W
Heizleistung	11,72 kW
Leistungsaufnahme Heizung	3.350 W
ErP Klassifizierung Kälte/Wärme	A+++ / A+
Luftstrom (innen)	1.504/1.728/1.955 m³/h
Schalldruck (innen)	45/48/51,50 dB(A)
Luftstrom (außen)	4.000 m³/h
Schalldruck (außen)	63 dB(A)
Stromversorgung	380-415 V / 3 / 50 Hz
Max. Eingang	10 A
Stromverkabelung (innen)	Mit Kommunikation
Stromverkabelung (außen)	(4+T)x2,50 mm²
Verkabelung der Kommunikation	(3+T)x1 mm²

VERKABELUNGSDIAGRAMM

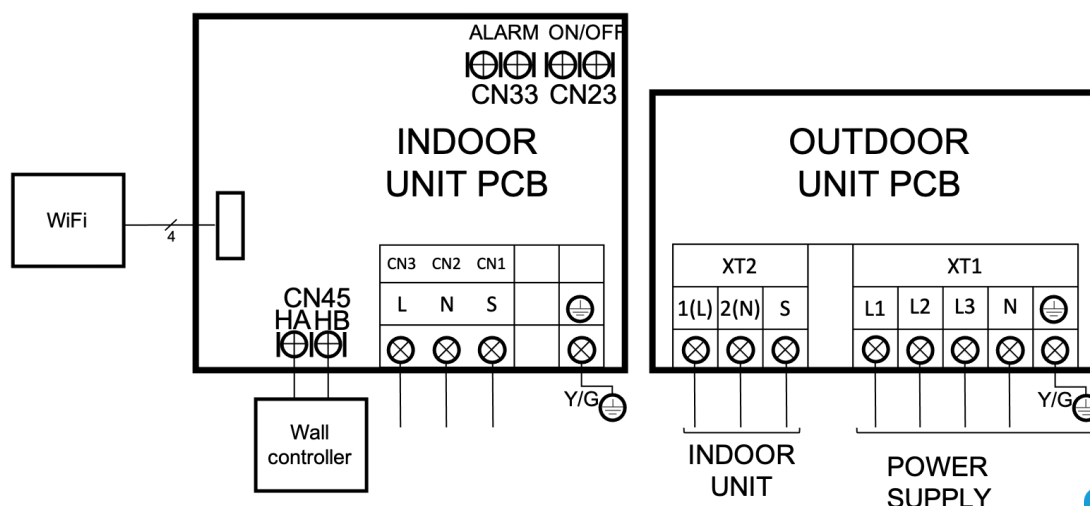


NOTES:

(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.

(2) The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

KÜHLANSCHLUSS

Model	KPCA-105 DTR13 / KPCA-105 DTR13-X	
Kälterohre	Ø3/8" / Ø5/8"	
Kältemittelfüllung / Zusatzfüllung	2,40 kg / 0,024 kg	
Innenabflussrohr	Ø25	
Max. Rohrlänge (A)	75 m	
Max. Pegelunterschied (B)	30 m	


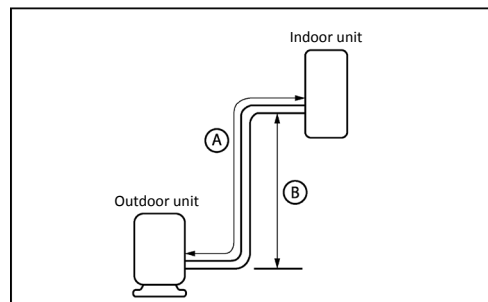


ABMESSUNGEN & GEWICHT INNEN


Model	KPC-105 DR13 / KPC-105 DR13-X
Breite	1.650 mm
Höhe	235 mm
Tiefe	675 mm
Gewicht	41,50 kg

ABMESSUNGEN & GEWICHT OUTDOOR

Model	KUE-105 DTR13
Breite	946 mm
Höhe	810 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	66,90 kg

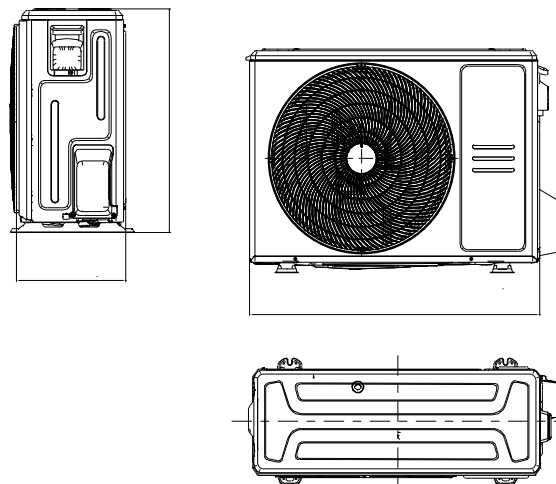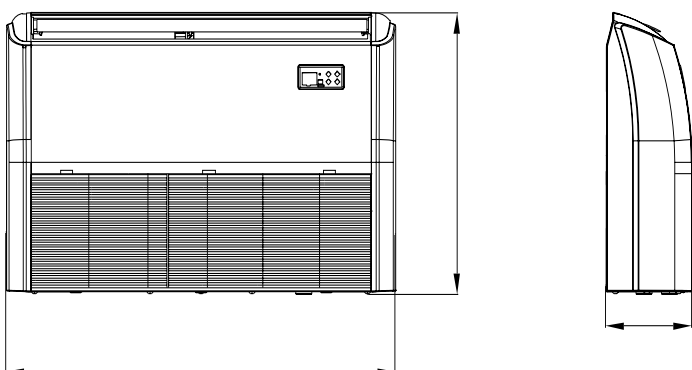

INSTALLATION

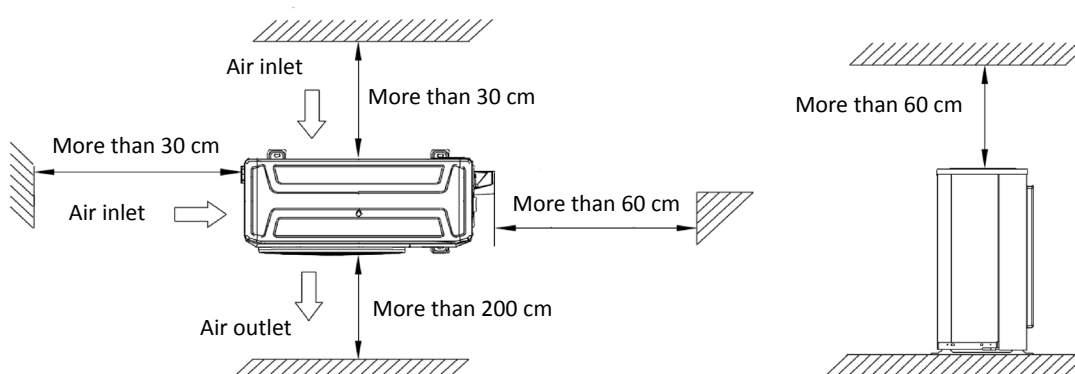

Floor / Ceiling

PRODUKTBLATT



KID-05 S
Empfohlener Controller




Produkt zertifiziert durch:



Technische Daten

Model	KPCA-140 DTR13 / KPCA-140 DTR13-X
Kühlleistung	14,07 kW
Leistungsaufnahme der Kühlung	5.000 W
Heizleistung	16,12 kW
Leistungsaufnahme Heizung	5.100 W
ErP Klassifizierung Kälte/Wärme	A+++ / A+
Luftstrom (innen)	1.600/1.850/2.100 m³/h
Schalldruck (innen)	46/50/53 dB(A)
Luftstrom (außen)	4.000 m³/h
Schalldruck (außen)	63 dB(A)
Stromversorgung	380-415 V / 3 / 50 Hz
Max. Eingang	13 A
Stromverkabelung (innen)	Mit Kommunikation
Stromverkabelung (außen)	(4+T)x2,50 mm²
Verkabelung der Kommunikation	(3+T)x1 mm²

VERKABELUNGSDIAGRAMM

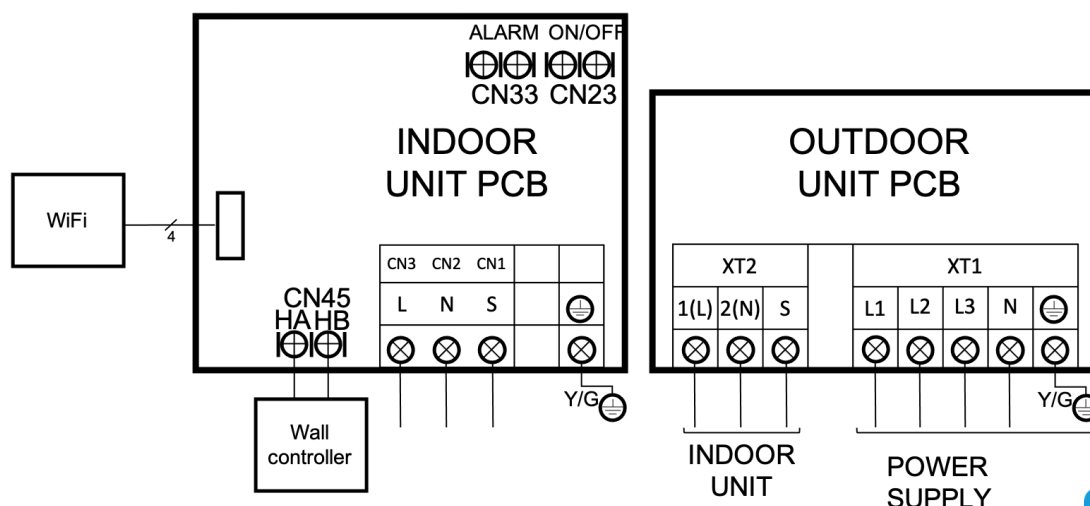


NOTES:

(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.

(2) The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

KÜHLANSCHLUSS





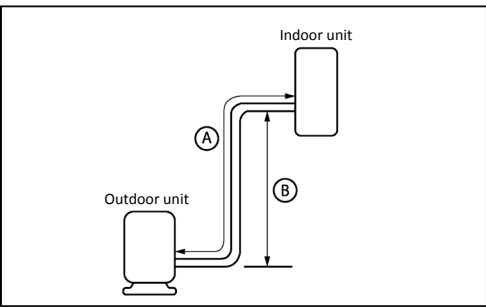
Model	KPCA-140 DTR13 / KPCA-140 DTR13-X	
Kälterohre	Ø3/8" / Ø5/8"	
Kältemittelfüllung / Zusatzfüllung	2,40 kg / 0,024 kg	
Innenabflussrohr	Ø25	
Max. Rohrlänge (A)	75 m	
Max. Pegelunterschied (B)	30 m	

ABMESSUNGEN & GEWICHT INNEN



Model	KPC-140 DR13 / KPC-140 DR13-X
Breite	1.650 mm
Höhe	235 mm
Tiefe	675 mm
Gewicht	41,70 kg

ABMESSUNGEN & GEWICHT OUTDOOR

Model	KUE-140 DTR13
Breite	952 mm
Höhe	1333 mm
Tiefe	415 mm
Gewicht	103,7 kg

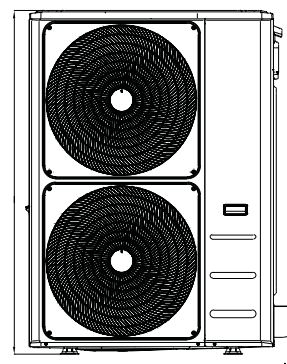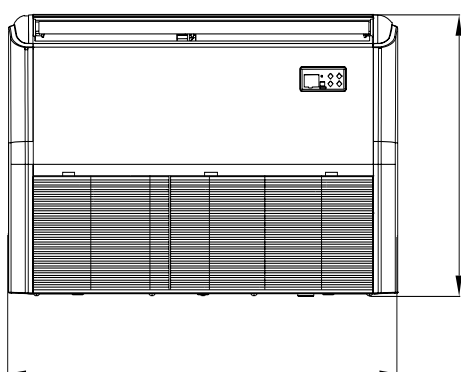

INSTALLATION

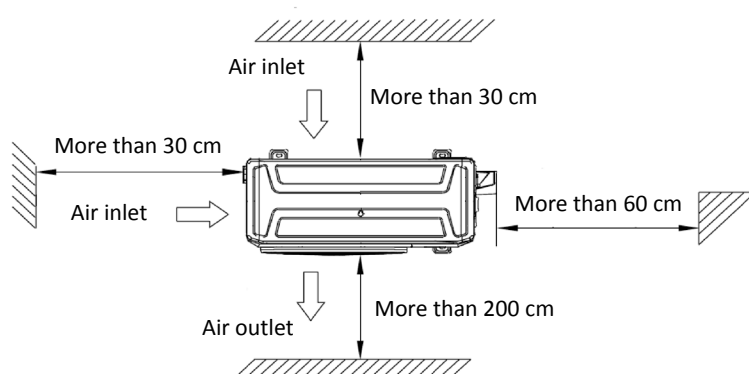

Floor / Ceiling

PRODUKTBLATT



KID-05 S
Empfohlener Controller




Produkt zertifiziert durch:



Technische Daten

Model	KPCA-160 DTR13 / KPCA-160 DTR13-X
Kühlleistung	15,83 kW
Leistungsaufnahme der Kühlung	5.650 W
Heizleistung	18,18 kW
Leistungsaufnahme Heizung	6.050 W
ErP Klassifizierung Kälte/Wärme	A+++ / A+
Luftstrom (innen)	1.650/1.950/2.200 m³/h
Schalldruck (innen)	48/52/55 dB(A)
Luftstrom (außen)	4.000 m³/h
Schalldruck (außen)	63 dB(A)
Stromversorgung	380-415 V / 3 / 50 Hz
Max. Eingang	14 A
Stromverkabelung (innen)	Mit Kommunikation
Stromverkabelung (außen)	(4+T)x4 mm²
Verkabelung der Kommunikation	(3+T)x1 mm²

VERKABELUNGSDIAGRAMM

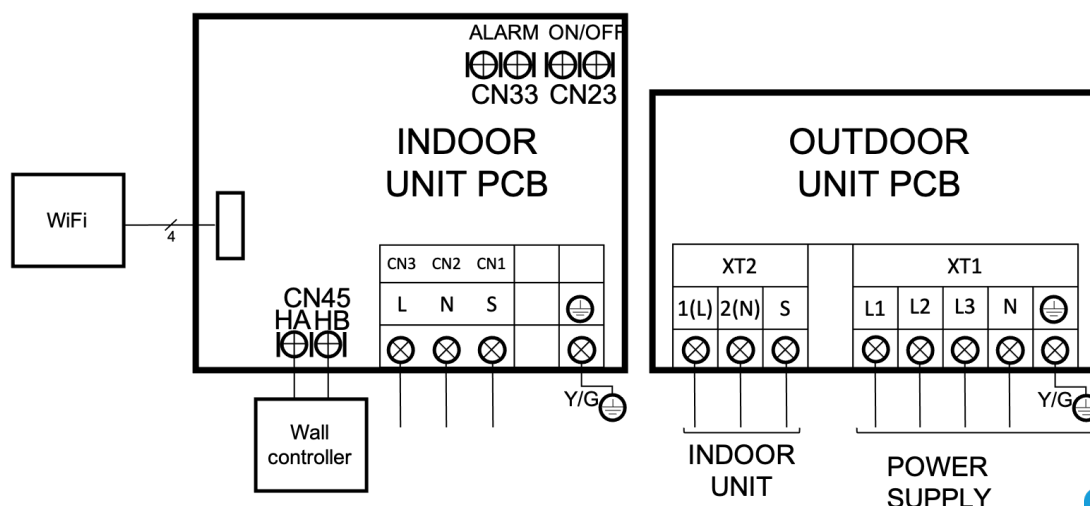


NOTES:

(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.

(2) The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

KÜHLANSCHLUSS





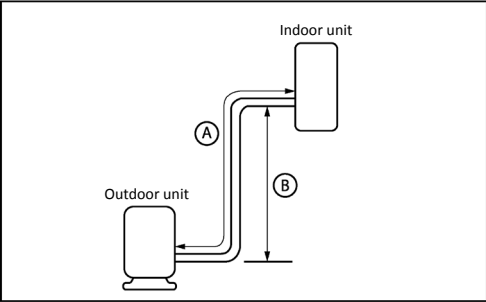
Model	KPCA-160 DTR13 / KPCA-160 DTR13-X	
Kälterohre	Ø3/8" / Ø5/8"	
Kältemittelfüllung / Zusatzfüllung	2,80 kg / 0,024 kg	
Innenabflussrohr	Ø25	
Max. Rohrlänge (A)	75 m	
Max. Pegelunterschied (B)	30 m	

ABMESSUNGEN & GEWICHT INNEN

Model	KPC-160 DR13 / KPC-160 DR13-X
Breite	1.650 mm
Höhe	235 mm
Tiefe	675 mm
Gewicht	42,30 kg

ABMESSUNGEN & GEWICHT OUTDOOR

Model	KUE-160 DTR13
Breite	952 mm
Höhe	1333 mm
Tiefe	415 mm
Gewicht	107 kg

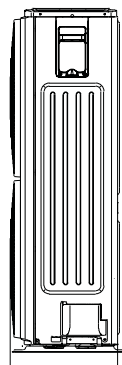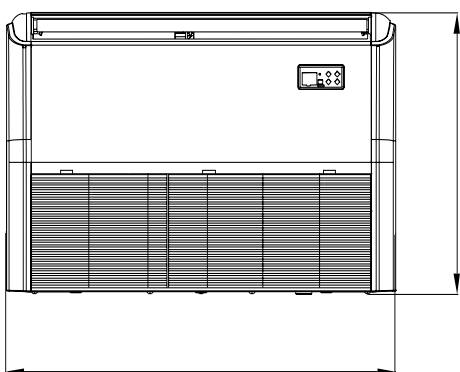

INSTALLATION

