

High Capacity Front Air Discharge KPDH-224F DN10

PRODUKTBLATT



KCT-02.1 SR
Empfohlener Controller




Produkt zertifiziert durch: **CE**



Technische Daten

Model	KPDH-224F DN10
Kühlleistung	22,40 kW
Leistungsaufnahme der Kühlung	7.200 W
Heizleistung	24,50 kW
Leistungsaufnahme Heizung	6.600 W
Luftstrom (innen)	3.000/4.800 m³/h
Schalldruck (innen)	49/52 dB(A)
Max. statischer Druck	150 Pa
Luftstrom (außen)	9.400 m³/h
Schalldruck (außen)	58 dB(A)
Stromversorgung (innen)	220-240 / 1 / 50 Hz
Stromversorgung (außen)	380-415 V / 3 / 50 Hz
Stromverkabelung (außen)	5x6 mm²
Max. Eingang	40 A
Com. Bus geschirmt	3x0,75 mm²

VERKABELUNGSDIAGRAMM

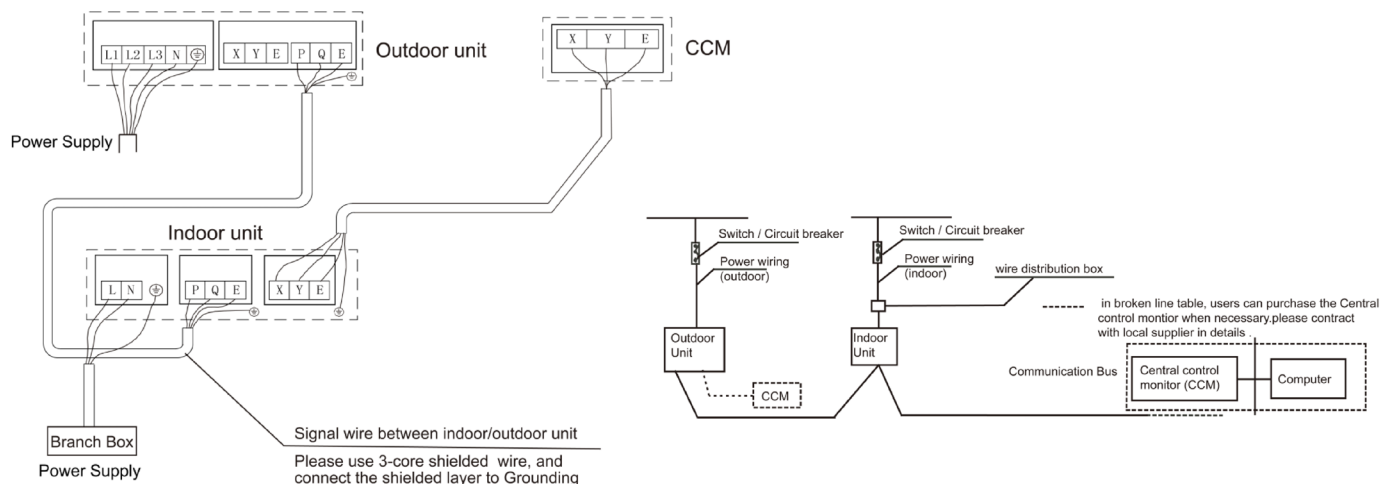


NOTES:
(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(2) The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

KÜHLANSCHLUSS


Model	
Kälterohre	Ø3/8" / Ø1"
Kältemittelfüllung	7,20 kg
Innenabflussrohr	Ø33 mm
Max. Rohrlänge (A)	50 m
Max. Pegelunterschied (B)	30 m

KPDH-224F DN10

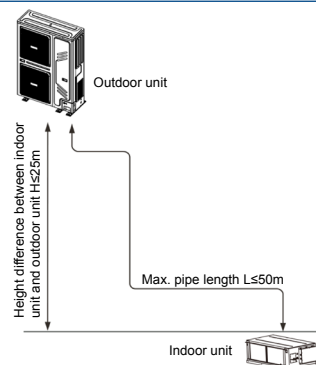


ABMESSUNGEN & GEWICHT INNEN

Model	KPDH 224 DN10
Breite	1.470 mm
Höhe	512 mm
Tiefe	775 mm
Gewicht	83 kg


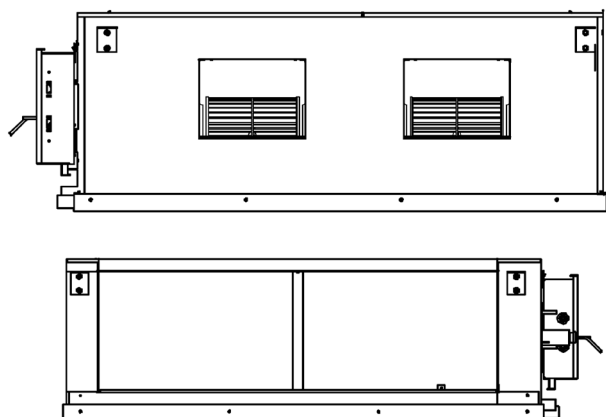


ABMESSUNGEN & GEWICHT AUßEN

Model	KUE 224 DN10
Breite	1.120 mm
Höhe	1.558 mm
Tiefe	528 mm
Gewicht	147 kg

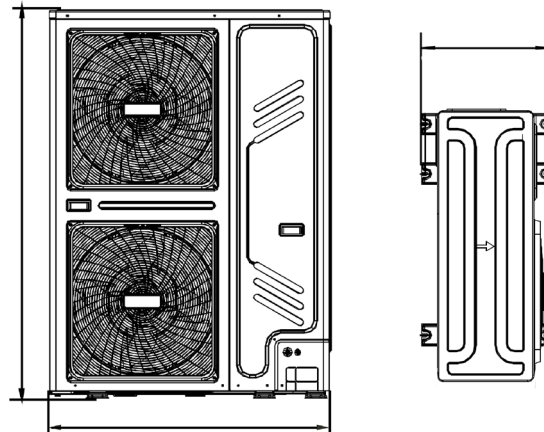

INSTALLATION

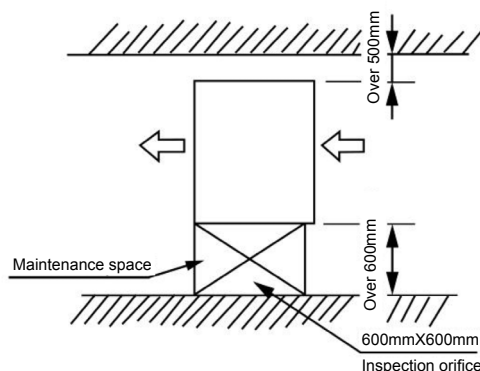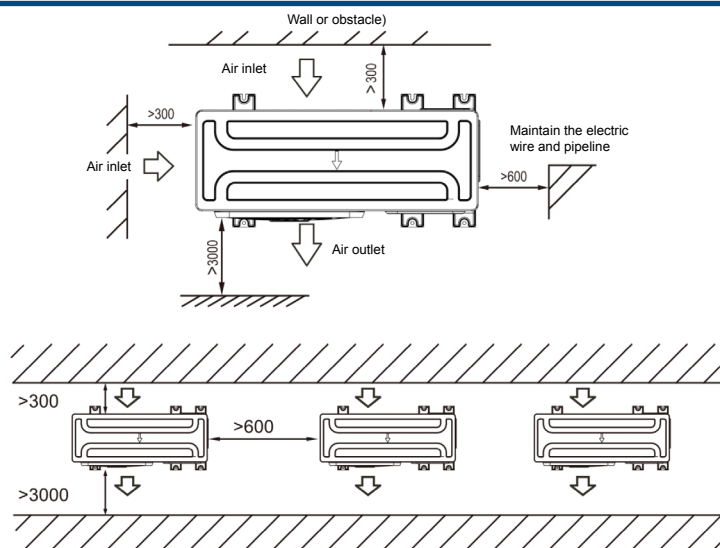

High Capacity Front Air Discharge KPDH-280F DN10

PRODUKTBLATT



KCT-02.1 SR
Empfohlener Controller




Produkt zertifiziert durch: **CE**



Technische Daten

Model	KPDH-280F DN10
Kühlleistung	28 kW
Leistungsaufnahme der Kühlung	9.000 W
Heizleistung	31,50 kW
Leistungsaufnahme Heizung	8.500 W
Luftstrom (innen)	3.000/4.800 m³/h
Schalldruck (innen)	49/52 dB(A)
Max. statischer Druck	150 Pa
Luftstrom (außen)	9.800 m³/h
Schalldruck (außen)	59 dB(A)
Stromversorgung (innen)	220-240 / 1 / 50 Hz
Stromversorgung (außen)	380-415 V / 3 / 50 Hz
Stromverkabelung (außen)	5x6 mm²
Max. Eingang	40 A
Com. Bus geschirmt	3x0,75 mm²

VERKABELUNGSDIAGRAMM

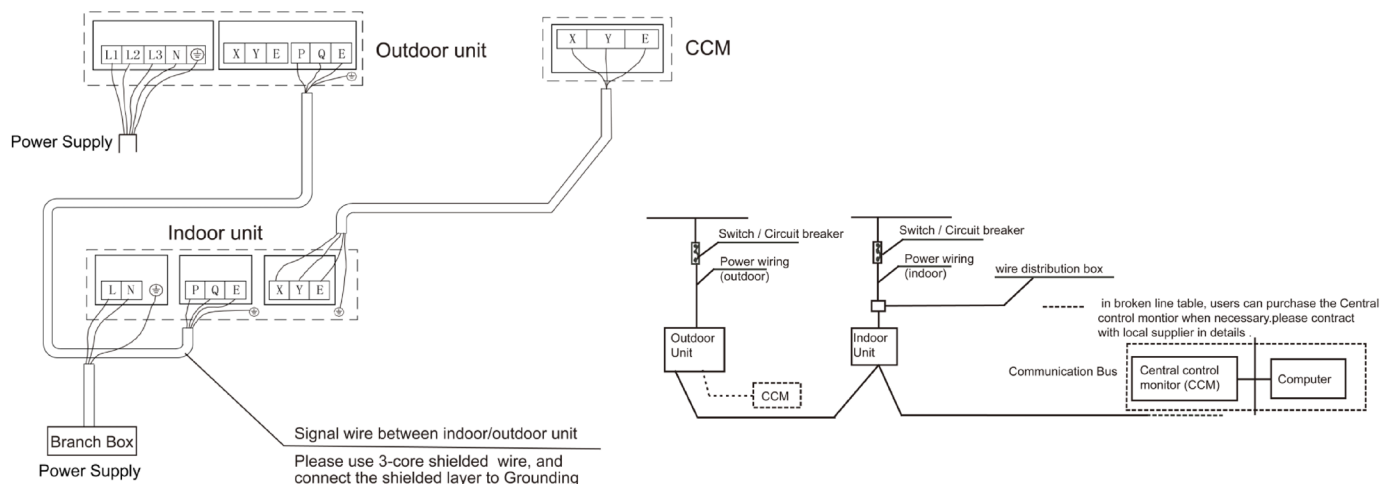

NOTES:


(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.

(2) The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

KÜHLANSCHLUSS


Model	
Kälterohre	Ø3/8" / Ø1"
Kältemittelfüllung	7,20 kg
Innenabflussrohr	Ø33 mm
Max. Rohrlänge (A)	50 m
Max. Pegelunterschied (B)	30 m

KPDH-280F DN10

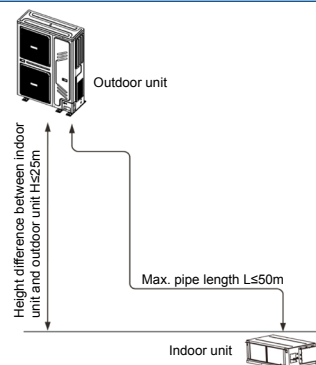


ABMESSUNGEN & GEWICHT INNEN

Model	KPDH 280 DN10
Breite	1.470 mm
Höhe	512 mm
Tiefe	775 mm
Gewicht	83 kg

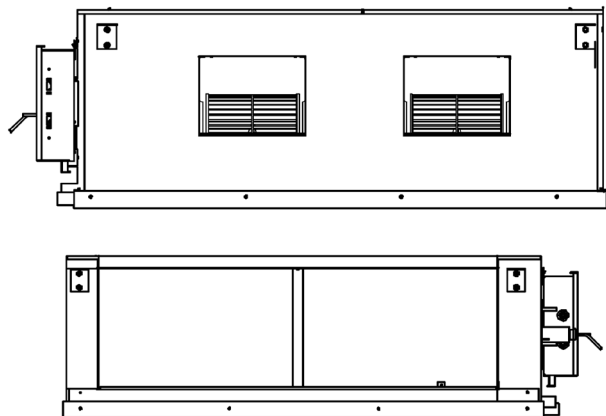

ABMESSUNGEN & GEWICHT AUßEN

Model	KUE 280 DN10
Breite	1.120 mm
Höhe	1.558 mm
Tiefe	528 mm
Gewicht	148 kg

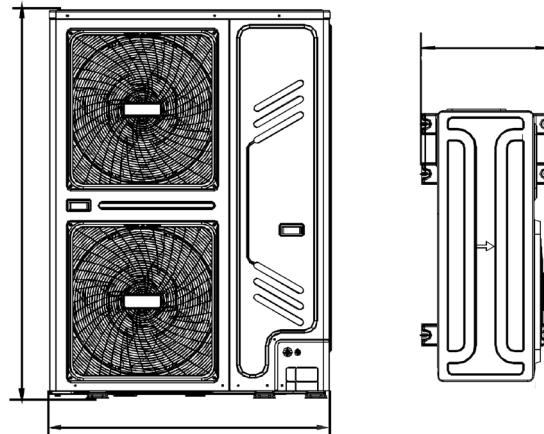

INSTALLATION

